

PRE RADIATORI

- PRE un PRE Integra
- PRE Plan un PRE Plan Integra



LYNGSON

PRE paneļu radiatori

PRE PLAN paneļu radiatori ar gludu virsmu




IZVĒLE STARP DIVĀM SĒRIJĀM

Izmantojot un tos pašus tehniskos risinājumus attiecībā uz pievienošanu un montāžu, iespēja izvēlēties starp klasisku radiatoru ar profilētu priekšējo paneli PRE vai radiatoru ar gludu priekšējo paneli PREP.

Jauda klasiskajam profilētās priekšpuses radiatoram ir par aptuveni 5% augstāka nekā radiatoram ar gludu priekšpusi. (Skatīt siltumatdeves tabulu tālāk katalogā).

KRĀSAS:

Standartā balta RAL9016. Citas krāsas pēc RAL kataloga piedāvājumā par papildu samaksu.

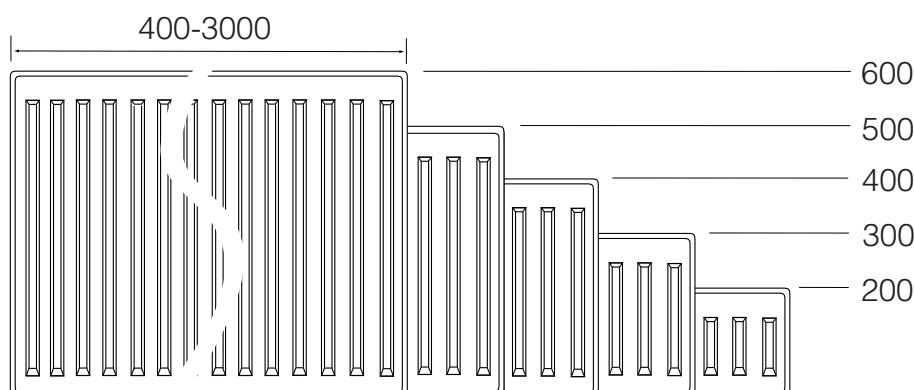

19 DAŽĀDI GARUMI

Radiatori pieejami garumā no 400mm līdz 3000 mm.

5 DAŽĀDI AUGSTUMI

Izvēloties radiatoru no pieciem augstumiem 200, 300, 400, 500, 600 mm, jūs noteikti iegūsiat atbilstošu jūsu vajadzībām.

Funkcionalitāte un izskats.

Radiatori ir tikpat svarīga interjera sastāvdaļa kā mēbeles un interjera priekšmeti, tāpēc radiatora izvēle ir rūpīgi jāapsver. Lyngson PRE atbilst visām siltuma avota un dizaina prasībām.

PRIEKŠROCĪBAS

Standartizētie pievienojuma tipi padara Lyngson PRE par tirgū visdraudzīgāko radiatoru. PRE radiatoru ir viegli iederēsies visādās telpās, izmantojot plašo izmēru un radiatoru tipu izvēli, to. Tipiskākās ēkas ir biroju ēkas, rūpniecības ēkas, skolas, pansionāti, slimnīcas.


PRE RADIATORS - UNIVERSĀLS MODELIS

PRE ir universāls radiators, kas piemērots visu veidu ēkām. Standarta modeļi bez papildus konvekcijas plāksnēm ir īpaši piemēroti videi ar augstām tīrības prasībām, pateicoties gludai virsmai ārpusē un starp paneļiem.

KONSTRUKCIJA

Radiators ir izgatavots no viena vai vairākiem paneļiem kuros plūst apkures siltumnesējs. Tā sadale radiatorā notiek optimāli lielas jaudas iegūšanai.

Izgatavots no auksti velmētas tērauda loksnes 1,15 mm biezumā, fosfatēts, un krāsots ar pulverkrāsu un laku uz poliestera bāzes.

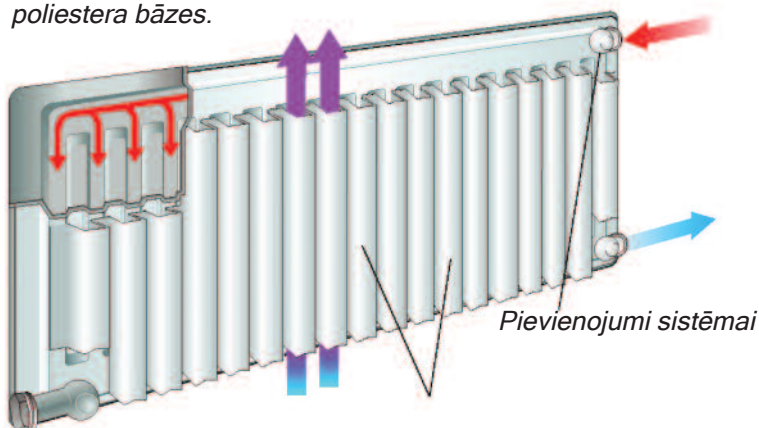

Konvekcijas plāksnes ir paredzētas efektīvai siltuma atdevei. (Attēlā redzams modelis PRE-Bass).

Komplektā atgaisotājs, korķi un sienas stiprinājumi.

TEHNISKIE DATI

Materiāls:

Auksti velmēta tērauda loksne.
Loksnes biezums 1,15 mm
Konvektora elementa biezums 0,4 mm

Apstrāde:

Attaukošana, fosfatēšana un pulverkrāsošana ar laku uz poliestera bāzes. Karsēta krāsnī pie 200°C temperatūrā. Krāsas biezums 80 my

Krāsa:

Standartā balta RAL 9016.
Iespējams arī citās RAL krāsās par papildu samaksu.

Darba temperatūra:
maks. 110°C

Darba spiediens:
Maks. 10 bar

Pieslēgumi:

Pieslēgumu izmērs 1/2 " iekšējā vītne. Komplektā atgaisotājs un korķi.

Kvalitāte:

Ražošana pēc EN ISO 9001 saskaņā ar EN442.

Iepakojums:

Radiators ir iepakots gofrētā kartonā un plēves apvalkā, lai nodrošinātu optimālu aizsardzību transportēšanas un uzglabāšanas laikā. Radiatora priekšpusē uzlikts aizsargājošs gofrēts kartons, kam vajadzētu palikt uzstādīšanas laikā.

9 TIPI

19 GARUMI 5 AUGSTUMI

PLAŠA RADIATORA IZVĒLE PĒC JAUDAS

Radiatoram ar 2 paneļiem un konvekcijas plāksnēm var būt tāda pati siltumatdeve kā radiatoram ar trim paneļiem bez konvekcijas plāksnēm.

Tas nozīmē, ka vietās, kur izvietojamai nepieciešami noteikti izmēri, joprojām var piemēklēt radiatoru ar vēlamo siltumatdevi.

LYNGSON PRE AR VIDUS VAI SĀNA PIESLĒGUMU.

Attālums no sienas līdz pievienojuma centram ir 41 mm neatkarīgi no veida vai pievienojuma izvēles.

Attālums no radiatora apakšējās malas ir 30 mm. Attālums starp pievienojumiem 60 mm

Pieejams arī sāna pieslēgums.

TIPI

Izvēloties radiatorus jāņem vērā jaudas prasības, radiatora lielumu un tā pievienošanas iespējas sistēmai. Lai tas būtu ērti, tiek lietota tipu sistēma, kas apraksta radiatorus, to paneļu skaitu un konvekcijas plāksnes.


Tips 10
1 panelis




Tips 11
1 panelis
1 konvek.




Tips 20
2 paneļi




Tips 21
2 paneļi
1 konvek.



Tips 22
2 paneļi
2 konvek.




VISIEM PRE RADIATORU TIPIEM VIENĀDS NEMAINĪGS PIEVENOJUMU IZMĒRS.

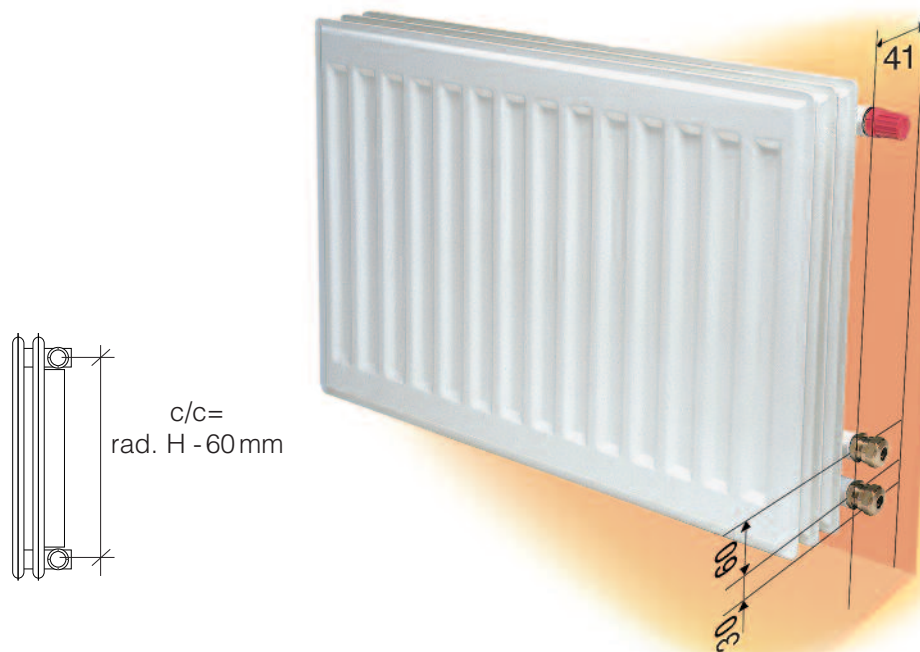


Pareiza situmatdeve

Lyngson PRE ir pieejams 9 dažādos tipos, 5 augstumos un 19 garumos. Siltumatdeves diapazons ļauj piemēklēt radiatoru, kas pilnībā pielāgots telpai. Uzņēmumam Lyngson ir visplašākais apkures radiatoru modeļu klāsts tirgū, un varam piedāvāt jebkādu risinājumu.


Tips 30
3 paneļi




Tips 31
3 paneļi
1 konvek.



Tips 40
4 paneļi




Tips 41
4 paneļi
1 konvek.




PRODUKTA KODI:

PRE 21 – 3 12 VS

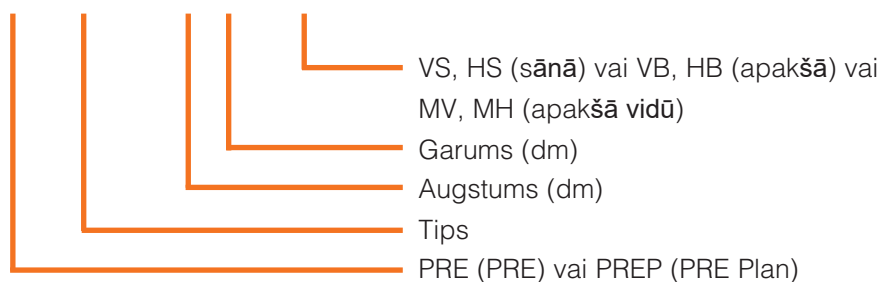

MONTĀŽAS INFORMĀCIJA




SIENAS STIPRINĀJUMS

Visus sienas stiprinājumus var brīvi izvietot pie sienas un viegli montēt uz tiem radiatoru. Kronšteins satver radiatora augšējo un apakšējo daļu.

Izmērus skatīt nākamajā lapā!

GRĪDAS STIPRINĀJUMS

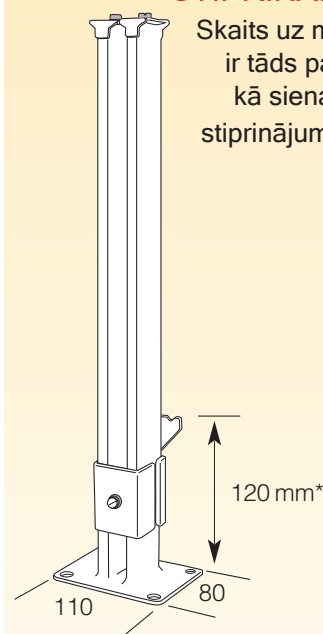


Skaits uz metru ir tāds pats kā sienas stiprinājumam.

* Vairākiem modeļiem regulējami grīdas kronšteinu ir izmērā 110-130 mm.

Elastīgi un vienkārši uzstādīšanas risinājumi

Sienas stiprinājums

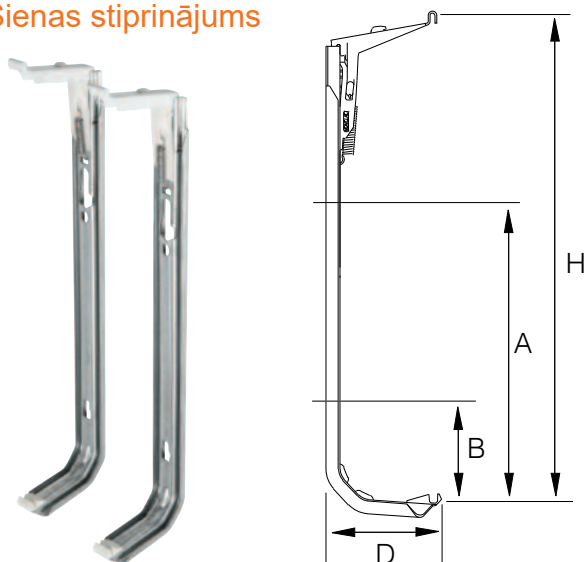

MONTĀŽA PIE SIENAS

Pēc noklusējuma PRE komplektācijā ietilpst sienas stiprinājumi, kas satver paneļa augšdaļu un apakšu.

Līdz radiatora garumam 1600 mm katram radiatoram tiek piegādāti divi stiprinājumi.

Garumā, kas pārsniedz 1700 mm, tiek piegādāti trīs kronšteini.

Izmēri "A" un "B" attiecas uz attālumu no radiatora apakšējās malas līdz stiprinājuma augšējam un apakšējam skrūvju cauruma centram. Visas sienas stiprinājumus var brīvi novietot uz sienas pielāgojot montāžas vietai. Visos PRE modeļos konsole satver radiatora paneli, kas atrodas tuvāk sienai.

IZMĒRI

Radiatora augstums (H)

Visi modeļi	200			300			400			500			600		
	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
	89	59	66	189	59	66	289	59	66	389	59	66	489	59	66

PIEDERUMI

PRE ir piemērots lielākajai daļai telpu un to var kombinēt ar daudziem Lyngson aksesuāriem.

Skolas stiprinājums

Pastiprināts radiatora stiprinājums sabiedriskām telpām. Stiprinājums ir izgatavots no 3 mm tērauda. Radiatoru nevar nolauzt vai noņemt bez instrumentiem.



Lāsbygel

Izmanto kā papildinājumu sienas stiprinājumiem, kad nepieciešama pastiprināta PRE montāža.



Termostata aizsargs

Izmanto kā vandaļu aizsardzību termostatom.




Pievienojumi un integrētie vārsti



Pārejas mufe 1/2"- M22
kompresijas savienojumam

Lyngson piedāvā savienojumus 12, 15, 18 un 22 mm vara vai plānsienu tērauda un 16mm daudzslāņu caurulēm.

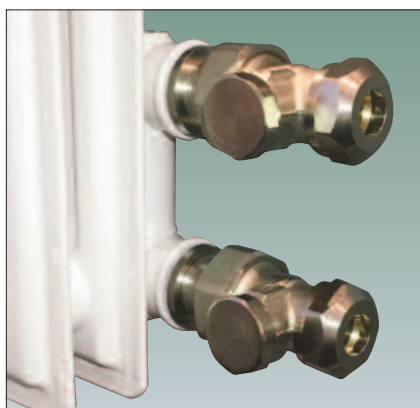

Nosēgvārsti 1/2" - m22 konuss.



Radiatora izlaišanas vārsts 1/2".

IEBŪVĒTAIS VĀRSTS

PRE jālieto ārējs termostata vārsts.

PRE Integra un PRE Plan Integra tiek komplektēti integrētu vārsta ieliktni, kas ieskrūvēts radiatorā.

Iespējams izvēlēties starp ražotāju IMI, MMA un Danfoss vāstiem, kuri ir piemēroti tieši šiem radiatoriem.

Pasūtiet, ievadiet ražotāju un kv vērtību.



Vārsts	kv-vērtība (Kv Δ T2K)
IMI Balts	0,13-0,75
IMI Sarkans	0,06-0,26
IMI Eclipse*	
Danfoss RA-N	0,14-0,73
Danfoss RA-U	0,04-0,24
MMA FVI	0,04-0,5

(Kv Δ T2K) attiecas uz kv vērtību ar uzstādītu termostatu.

* - vārsta ieliktnis IMI Eclipse tiek montēts par papildu samaksu.

PIESLĒGUMU VEIDI



PRE Integra
HS (labā puse sānā)
HB (labā puse apakšā)





PRE Integra
VS (kreisā puse sānā)
VB (kreisā puse apakšā)



PRE Integra

MH (apakšā vidū,
termovārsts labajā pusē)

MV (apakšā vidū,
termovārsts kreisajā pusē)

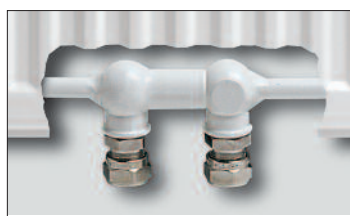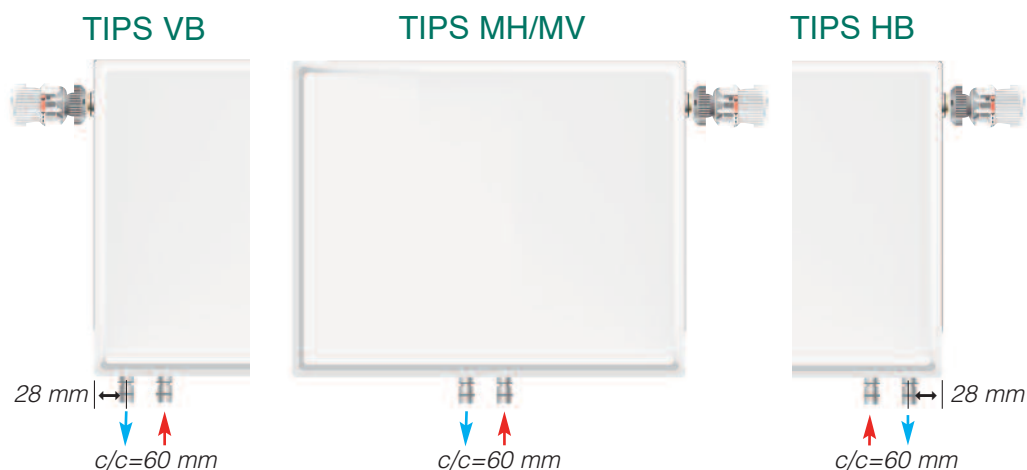

$c/c = 60\text{ mm}$

LYNGSON PRE ar vidus pieslēgumu.

Viegla cauruļvadu montāža radiatoram pa vidu. Tas ļauj viegli montēt cauruļvadus neskatoties radiatora izmērus.




H-bloks C/C 60 mm

Art.nr. 539106

Termostati

Lyngson var piegādāt dažādu ražotāju termogalvas, tās izvēle atkarīga no izvēlētajā integrētā vārsta ražotāja. Mums piedāvājumā ir arī vandāļdrošas termogalvas un galvas ar iznestajiem temperatūras sensoriem. Zemāk tabulā ir norādīti termogalvu izmēri mūsu visizplatītākajiem termostatiem.

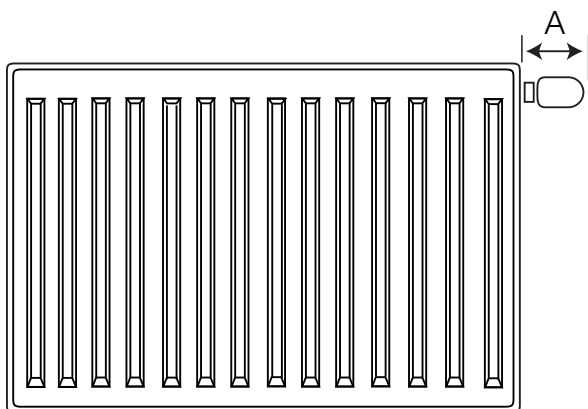

Termostat	A [mm]
IMI Nordic	85
IMI TRV 300	95
MMA Evosence	90
Danfoss RA2000	80
Danfoss RAS-C	90



PRE PRE Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE



H=200		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]											
400		108	57	158	83	173	90	222	115	288	148
500		135	71	197	103	216	113	278	143	360	185
600		163	85	236	124	259	135	334	172	432	222
700		190	99	276	145	302	158	389	201	504	259
800		217	114	315	165	346	180	445	230	576	296
900		244	128	355	186	389	203	500	258	648	333
1000		271	142	394	206	432	225	556	287	720	370
1100		298	156	433	227	475	248	612	316	792	407
1200		325	170	473	248	518	270	667	344	864	444
1300		352	185	512	268	562	293	723	373	936	481
1400		379	199	552	289	605	315	778	402	1008	517
1500		406	213	591	310	648	338	834	430	1080	554
1600		434	227	630	330	691	360	890	459	1152	591
1700		461	241	670	351	734	383	945	488	1224	628
1800		488	256	709	372	778	405	1001	516	1296	665
2000		542	284	788	413	864	450	1112	574	1440	739
2300		623	327	906	475	994	518	1279	660	1656	850
2600		705	369	1024	537	1123	586	1446	746	1872	961
3000		813	426	1182	619	1296	676	1668	861	2160	1109

H=200		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]									
400									
500									
600									
700									
800	474	242	572	292	598	307	695	355	
900	534	273	643	329	672	345	782	399	
1000	593	303	715	365	747	383	869	444	
1100	652	333	786	402	822	422	956	488	
1200	712	363	858	438	896	460	1043	533	
1300	771	394	929	475	971	499	1130	577	
1400	830	424	1001	511	1046	537	1217	621	
1500	889	454	1073	548	1120	575	1303	666	
1600	949	485	1144	584	1195	614	1390	710	
1700	1008	515	1216	621	1270	652	1477	755	
1800	1067	545	1287	657	1345	690	1564	799	
2000	1186	606	1430	730	1494	767	1738	888	
2300	1364	697	1644	840	1718	882	1999	1021	
2600	1542	787	1859	949	1942	997	2259	1154	
3000	1779	909	2145	1096	2241	1150	2607	1331	

PRE PRE Integra

Siltumatdeve watt
75/65/20
55/45/20
saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE



MagiCAD

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=300	Garums [mm]										
	400	147	77	228	119	234	122	316	163	398	205
	500	183	96	284	149	293	153	394	204	498	256
	600	220	115	341	179	352	183	473	244	598	307
	700	257	135	398	209	410	214	552	285	697	358
	800	294	154	455	239	469	244	631	326	797	409
	900	330	173	512	268	527	275	710	366	896	460
	1000	367	192	569	298	586	306	789	407	996	511
	1100	404	212	626	328	645	336	868	448	1096	562
	1200	440	231	683	358	703	367	947	489	1195	614
	1300	477	250	740	388	762	397	1026	529	1295	665
	1400	514	269	797	418	820	428	1105	570	1394	716
	1500	550	289	853	447	879	458	1183	611	1494	767
	1600	587	308	910	477	938	489	1262	651	1594	818
	1700	624	327	967	507	996	519	1341	692	1693	869
	1800	661	346	1024	537	1055	550	1420	733	1793	920
	2000	734	385	1138	596	1172	611	1578	814	1992	1023
	2300	844	442	1309	686	1348	703	1815	936	2291	1176
	2600	954	500	1479	775	1524	794	2051	1059	2590	1329
	3000	1101	577	1707	895	1758	917	2367	1221	2988	1534

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=300	Garums [mm]								
	400	321	164	402	205	405	208	486	248
	500	401	205	502	257	506	260	607	310
	600	482	246	603	308	607	312	728	372
	700	562	287	703	359	708	364	850	434
	800	642	328	804	411	810	416	971	496
	900	723	369	904	462	911	468	1093	558
	1000	803	410	1005	513	1012	520	1214	620
	1100	883	451	1105	565	1113	571	1335	682
	1200	964	492	1206	616	1214	623	1457	744
	1300	1044	533	1306	667	1316	675	1578	806
	1400	1124	574	1407	719	1417	727	1700	868
	1500	1204	615	1507	770	1518	779	1821	930
	1600	1285	656	1608	821	1619	831	1942	992
	1700	1365	697	1708	873	1720	883	2064	1054
	1800	1445	738	1809	924	1822	935	2185	1116
	2000	1606	820	2010	1027	2024	1039	2428	1240
	2300	1847	943	2311	1181	2328	1195	2792	1426
	2600	2088	1066	2613	1335	2631	1351	3156	1612
	3000	2409	1230	3015	1540	3036	1559	3642	1860

PRE PRE Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE



		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=400	Garums [mm]										
	400	185	97	298	156	296	154	409	211	509	261
	500	231	121	372	195	370	193	511	264	636	327
	600	278	146	446	234	444	232	613	316	764	392
	700	324	170	521	273	518	270	715	369	891	457
	800	370	194	595	312	592	309	818	422	1018	523
	900	417	218	670	351	666	347	920	475	1146	588
	1000	463	243	744	390	740	386	1022	527	1273	654
	1100	509	267	818	429	814	424	1124	580	1400	719
	1200	556	291	893	468	888	463	1226	633	1528	784
	1300	602	315	967	507	962	502	1329	686	1655	850
	1400	648	340	1042	546	1036	540	1431	738	1782	915
	1500	694	364	1116	585	1110	579	1533	791	1909	980
	1600	741	388	1190	624	1184	617	1635	844	2037	1046
	1700	787	413	1265	663	1258	656	1737	897	2164	1111
	1800	833	437	1339	702	1332	695	1840	949	2291	1176
	2000	926	485	1488	780	1480	772	2044	1055	2546	1307
	2300	1065	558	1711	897	1702	887	2351	1213	2928	1503
	2600	1204	631	1934	1014	1924	1003	2657	1371	3310	1699
	3000	1389	728	2232	1170	2220	1158	3066	1582	3819	1961

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=400	Garums [mm]								
	400	405	207	518	265	511	262	624	318
	500	506	259	647	331	638	328	779	398
	600	608	310	777	397	766	393	935	478
	700	709	362	906	463	894	459	1091	557
	800	810	414	1036	529	1022	524	1247	637
	900	912	466	1165	595	1149	590	1403	717
	1000	1013	517	1295	661	1277	656	1559	796
	1100	1114	569	1424	728	1405	721	1715	876
	1200	1216	621	1554	794	1532	787	1871	955
	1300	1317	673	1683	860	1660	852	2027	1035
	1400	1418	724	1813	926	1788	918	2183	1115
	1500	1519	776	1942	992	1915	983	2338	1194
	1600	1621	828	2072	1058	2043	1049	2494	1274
	1700	1722	880	2201	1124	2171	1114	2650	1354
	1800	1823	931	2331	1191	2299	1180	2806	1433
	2000	2026	1035	2590	1323	2554	1311	3118	1592
	2300	2330	1190	2978	1521	2937	1508	3586	1831
	2600	2634	1345	3367	1720	3320	1705	4053	2070
	3000	3039	1552	3885	1984	3831	1967	4677	2389

PRE PRE Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE



MagiCAD

H=500		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]											
400		224	117	362	190	358	186	496	256	612	314
500		279	146	452	237	447	233	620	320	765	393
600		335	176	543	285	536	280	744	384	919	472
700		391	205	633	332	626	326	868	448	1072	550
800		447	234	724	379	715	373	992	512	1225	629
900		503	264	814	427	805	420	1116	576	1378	707
1000		559	293	905	474	894	466	1240	640	1531	786
1100		615	322	995	522	983	513	1364	704	1684	865
1200		671	352	1086	569	1073	559	1488	768	1837	943
1300		727	381	1176	617	1162	606	1612	832	1990	1022
1400		783	410	1267	664	1252	653	1736	896	2143	1100
1500		838	439	1357	711	1341	699	1860	960	2296	1179
1600		894	469	1448	759	1430	746	1984	1024	2450	1258
1700		950	498	1538	806	1520	792	2108	1088	2603	1336
1800		1006	527	1629	854	1609	839	2232	1152	2756	1415
2000		1118	586	1810	949	1788	932	2480	1280	3062	1572
2300		1286	674	2081	1091	2056	1072	2852	1472	3521	1808
2600		1453	762	2353	1233	2324	1212	3224	1664	3981	2044
3000		1677	879	2715	1423	2682	1398	3720	1920	4593	2358

H=500		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]									
	400	490	250	628	321	617	317	756	386
	500	612	313	785	401	771	396	944	482
	600	734	375	942	481	926	475	1133	579
	700	857	438	1099	561	1080	555	1322	675
	800	979	500	1256	641	1234	634	1511	772
	900	1102	563	1413	722	1389	713	1700	868
	1000	1224	625	1570	802	1543	792	1889	965
	1100	1346	688	1727	882	1697	871	2078	1061
	1200	1469	750	1884	962	1852	951	2267	1158
	1300	1591	813	2041	1042	2006	1030	2456	1254
	1400	1714	875	2198	1123	2160	1109	2645	1351
	1500	1836	938	2355	1203	2314	1188	2833	1447
	1600	1958	1000	2512	1283	2469	1267	3022	1544
	1700	2081	1063	2669	1363	2623	1347	3211	1640
	1800	2203	1125	2826	1443	2777	1426	3400	1737
	2000	2448	1250	3140	1604	3086	1584	3778	1930
	2300	2815	1438	3611	1844	3549	1822	4345	2219
	2600	3182	1625	4082	2085	4012	2060	4911	2508
	3000	3672	1875	4710	2406	4629	2376	5667	2894

PRE PRE Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE



MagiCAD

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=600	Garums [mm]										
	400	264	138	421	221	422	220	579	299	708	364
	500	329	173	526	276	527	275	724	374	885	455
	600	395	207	632	331	632	330	869	448	1063	546
	700	461	242	737	386	738	385	1014	523	1240	636
	800	527	276	842	442	843	440	1158	598	1417	727
	900	593	311	948	497	949	495	1303	673	1594	818
	1000	659	345	1053	552	1054	550	1448	747	1771	909
	1100	725	380	1158	607	1159	605	1593	822	1948	1000
	1200	791	414	1264	662	1265	659	1738	897	2125	1091
	1300	857	449	1369	717	1370	714	1882	971	2302	1182
	1400	923	484	1474	773	1476	769	2027	1046	2479	1273
	1500	988	518	1579	828	1581	824	2172	1121	2656	1364
	1600	1054	553	1685	883	1686	879	2317	1196	2834	1455
	1700	1120	587	1790	938	1792	934	2462	1270	3011	1546
	1800	1186	622	1895	993	1897	989	2606	1345	3188	1637
	2000	1318	691	2106	1104	2108	1099	2896	1494	3542	1818
	2300	1516	794	2422	1269	2424	1264	3330	1719	4073	2091
	2600	1713	898	2738	1435	2740	1429	3765	1943	4605	2364
	3000	1977	1036	3159	1656	3162	1649	4344	2242	5313	2728

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=600	Garums [mm]								
	400	577	295	735	375	727	373	885	452
	500	721	368	918	469	909	467	1106	565
	600	866	442	1102	563	1091	560	1328	678
	700	1010	516	1286	657	1273	653	1549	791
	800	1154	590	1470	751	1454	747	1770	904
	900	1299	663	1653	844	1636	840	1992	1017
	1000	1443	737	1837	938	1818	933	2213	1130
	1100	1587	811	2021	1032	2000	1027	2434	1243
	1200	1732	884	2204	1126	2182	1120	2656	1356
	1300	1876	958	2388	1220	2363	1213	2877	1469
	1400	2020	1032	2572	1314	2545	1307	3098	1582
	1500	2164	1105	2755	1407	2727	1400	3319	1695
	1600	2309	1179	2939	1501	2909	1493	3541	1808
	1700	2453	1253	3123	1595	3091	1587	3762	1921
	1800	2597	1327	3307	1689	3272	1680	3983	2034
	2000	2886	1474	3674	1876	3636	1867	4426	2261
	2300	3319	1695	4225	2158	4181	2147	5090	2600
	2600	3752	1916	4776	2439	4727	2427	5754	2939
	3000	4329	2211	5511	2815	5454	2800	6639	3391

PRE Plan PRE Plan Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE PLAN



MagiCAD

H=200		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]											
400		101	53	148	78	164	85	209	108	280	144
500		126	66	185	97	205	107	261	134	350	180
600		152	80	223	116	246	128	314	161	421	216
700		177	93	260	136	287	149	366	188	491	252
800		202	106	297	155	328	171	418	215	561	287
900		228	120	334	175	369	192	471	242	631	323
1000		253	133	371	194	410	213	523	269	701	359
1100		278	146	408	213	451	235	575	296	771	395
1200		304	159	445	233	492	256	628	323	841	431
1300		329	173	482	252	533	277	680	349	911	467
1400		354	186	519	272	574	299	732	376	981	503
1500		379	199	557	291	615	320	785	403	1052	539
1600		405	212	594	310	656	341	837	430	1122	575
1700		430	226	631	329	697	362	889	457	1192	611
1800		455	239	668	349	738	384	941	484	1262	647
2000		506	266	742	388	820	426	1046	538	1402	719
2300		582	305	853	446	943	490	1203	618	1612	826
2600		658	345	965	505	1066	554	1360	699	1823	934
3000		759	398	1113	582	1230	640	1569	806	2103	1078

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=200	Garums [mm]								
	400								
	500								
	600								
	700								
	800	444	227	538	274	560	287	654	334
	900	499	255	605	308	630	323	735	376
	1000	555	284	672	342	700	358	817	417
	1100	610	312	739	377	770	394	899	459
	1200	666	340	806	411	840	430	980	501
	1300	721	369	874	445	910	466	1062	543
	1400	777	397	941	479	980	502	1144	584
	1500	832	425	1008	514	1050	538	1226	626
	1600	888	454	1075	548	1120	574	1307	668
	1700	943	482	1103	582	1190	609	1389	710
	1800	999	510	1210	616	1260	645	1471	751
2000	1110	567	1344	685	1400	717	1634	835	
2300	1276	652	1546	787	1610	824	1879	960	
2600	1443	737	1747	890	1820	932	2124	1085	
3000	1665	851	2016	1027	2100	1075	2451	1252	

PRE Plan PRE Plan Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE PLAN



MagiCAD

H=300		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]											
400		137	72	214	112	220	114	297	153	388	199
500		171	90	268	140	275	143	371	192	485	249
600		206	108	322	168	330	172	445	230	582	298
700		240	126	375	196	385	200	519	268	679	348
800		274	144	429	224	440	229	594	306	776	398
900		309	162	482	252	495	257	668	345	873	447
1000		343	180	536	280	550	286	742	383	970	497
1100		377	198	590	308	605	315	816	421	1067	547
1200		412	216	643	336	660	343	890	460	1164	597
1300		446	234	697	364	715	372	965	498	1261	646
1400		480	252	750	392	770	400	1039	536	1358	696
1500		514	270	804	421	825	429	1113	575	1455	746
1600		549	288	858	449	880	458	1187	613	1552	796
1700		583	306	911	477	935	486	1261	651	1649	845
1800		617	324	965	505	990	515	1336	690	1746	895
2000		686	360	1072	561	1100	572	1484	766	1940	994
2300		789	414	1233	645	1265	658	1707	881	2231	1144
2600		892	468	1394	729	1430	744	1929	996	2522	1293
3000		1029	540	1608	841	1650	858	2226	1149	2910	1492

H=300		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]									
400		301	154	378	193	379	194	456	233
500		376	192	472	241	474	243	570	292
600		451	231	567	289	569	291	685	350
700		526	269	661	337	664	340	799	408
800		602	307	756	385	758	388	913	466
900		677	346	850	433	853	437	1027	525
1000		752	384	945	481	948	485	1141	583
1100		827	423	1039	530	1043	534	1255	641
1200		902	461	1134	578	1138	583	1369	700
1300		978	500	1228	626	1232	631	1483	758
1400		1053	538	1323	674	1327	680	1597	816
1500		1128	576	1417	722	1422	728	1711	875
1600		1203	615	1512	770	1517	777	1826	933
1700		1278	653	1606	818	1612	825	1940	991
1800		1354	692	1701	867	1706	874	2054	1049
2000		1504	769	1890	963	1896	971	2282	1166
2300		1730	884	2173	1107	2180	1116	2624	1341
2600		1955	999	2457	1252	2465	1262	2967	1516
3000		2256	1153	2835	1444	2844	1456	3423	1749

PRE Plan PRE Plan Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE PLAN



MagiCAD

H=400		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]											
400		168	88	272	142	269	140	374	193	481	247
500		210	110	340	178	336	175	467	241	601	308
600		252	132	409	214	404	210	560	289	722	370
700		294	154	477	249	471	245	654	338	842	432
800		336	176	545	285	538	280	747	386	962	493
900		378	198	613	321	606	315	841	434	1083	555
1000		420	220	681	356	673	350	934	482	1203	617
1100		462	243	749	392	740	385	1027	530	1323	678
1200		504	265	817	427	808	420	1121	579	1444	740
1300		546	287	885	463	875	455	1214	627	1564	802
1400		588	309	953	499	942	490	1308	675	1684	863
1500		630	331	1021	534	1009	525	1401	723	1804	925
1600		672	353	1090	570	1077	560	1494	772	1925	987
1700		714	375	1158	606	1144	595	1588	820	2045	1048
1800		756	397	1226	641	1211	630	1681	868	2165	1110
2000		840	441	1362	712	1346	700	1868	964	2406	1233
2300		966	507	1566	819	1548	805	2148	1109	2767	1418
2600		1092	573	1771	926	1750	910	2428	1254	3128	1603
3000		1260	661	2043	1069	2019	1050	2802	1447	3609	1850

H=400		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]									
400		368	188	473	241	464	238	568	290
500		460	235	591	301	580	297	710	363
600		553	282	709	361	696	356	853	436
700		645	329	827	421	812	416	995	508
800		737	377	946	482	928	475	1137	581
900		829	424	1064	542	1044	535	1279	654
1000		921	471	1182	602	1160	594	1421	726
1100		1013	518	1300	662	1276	653	1563	799
1200		1105	565	1418	723	1392	713	1705	871
1300		1197	612	1537	783	1508	772	1847	944
1400		1289	659	1655	843	1624	832	1989	1017
1500		1381	706	1773	903	1740	891	2131	1089
1600		1474	753	1891	963	1856	950	2274	1162
1700		1566	800	2009	1024	1972	1010	2416	1234
1800		1658	847	2128	1084	2088	1069	2558	1307
2000		1842	941	2364	1204	2320	1188	2842	1452
2300		2118	1082	2719	1385	2668	1366	3268	1670
2600		2395	1224	3073	1566	3016	1544	3695	1888
3000		2763	1412	3546	1806	3480	1782	4263	2178

PRE Plan PRE Plan Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE PLAN



MagiCAD

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=500	Garums [mm]										
	400	200	105	327	171	320	166	447	231	571	293
	500	250	131	408	214	400	208	558	288	713	366
	600	300	157	490	256	480	250	670	346	856	439
	700	350	184	572	299	560	291	782	404	999	512
	800	400	210	654	342	640	333	894	461	1142	585
	900	450	236	735	385	720	374	1005	519	1284	658
	1000	500	262	817	427	800	416	1117	577	1427	731
	1100	550	289	899	470	880	458	1229	634	1570	805
	1200	600	315	980	513	960	499	1340	692	1712	878
	1300	650	341	1062	556	1040	541	1452	750	1855	951
	1400	700	367	1144	598	1120	582	1564	807	1998	1024
	1500	750	394	1225	641	1200	624	1675	865	2140	1097
	1600	800	420	1307	684	1280	666	1787	923	2283	1170
	1700	850	446	1389	726	1360	707	1899	980	2426	1243
	1800	900	472	1471	769	1440	749	2011	1038	2569	1317
	2000	1000	525	1634	855	1600	832	2234	1153	2854	1463
	2300	1150	604	1879	983	1840	957	2569	1326	3282	1682
	2600	1300	682	2124	1111	2080	1082	2904	1499	3710	1902
	3000	1500	787	2451	1282	2400	1248	3351	1730	4281	2194

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
H=500	Garums [mm]								
	400	438	224	565	288	552	283	679	347
	500	547	280	706	360	690	353	848	434
	600	657	336	847	432	828	424	1018	520
	700	766	392	988	504	966	495	1188	607
	800	876	448	1130	575	1104	565	1358	694
	900	985	504	1271	647	1242	636	1527	780
	1000	1095	560	1412	719	1380	707	1697	867
	1100	1204	615	1553	791	1518	777	1867	954
	1200	1314	671	1694	863	1656	848	2036	1041
	1300	1423	727	1836	935	1794	919	2206	1127
	1400	1533	783	1977	1007	1932	989	2376	1214
	1500	1642	839	2118	1079	2070	1060	2545	1301
	1600	1752	895	2259	1151	2208	1131	2715	1387
	1700	1861	951	2400	1223	2346	1201	2885	1474
	1800	1971	1007	2542	1295	2484	1272	3055	1561
	2000	2190	1119	2824	1439	2760	1413	3394	1734
	2300	2518	1287	3248	1654	3174	1625	3903	1994
	2600	2847	1455	3671	1870	3588	1837	4412	2255
	3000	3285	1679	4236	2158	4140	2120	5091	2601

PRE Plan PRE Plan Integra

Siltumatdeve watt

75/65/20

55/45/20

saskaņā ar EN 442

PANEĻU RADIATORI PRE PLAN



MagiCAD

H=600		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]											
400		233	122	377	197	373	194	516	267	658	337
500		291	153	471	246	466	242	645	333	823	422
600		350	184	565	296	559	291	775	400	988	506
700		408	214	659	345	652	339	904	467	1152	591
800		466	245	754	394	746	388	1033	533	1317	675
900		525	275	848	443	839	436	1162	600	1481	759
1000		583	306	942	493	932	485	1291	667	1646	844
1100		641	337	1036	542	1025	533	1420	733	1811	928
1200		700	367	1130	591	1118	582	1549	800	1975	1012
1300		758	398	1225	640	1212	630	1678	867	2140	1097
1400		816	428	1319	690	1305	679	1807	933	2304	1181
1500		874	459	1413	739	1398	727	1936	1000	2469	1266
1600		933	490	1507	788	1491	776	2066	1066	2634	1350
1700		991	520	1601	838	1584	824	2195	1133	2798	1434
1800		1049	551	1696	887	1678	872	2324	1200	2963	1519
2000		1166	612	1884	985	1864	969	2582	1333	3292	1687
2300		1341	704	2167	1133	2144	1115	2969	1533	3786	1941
2600		1516	796	2449	1281	2423	1260	3357	1733	4280	2194
3000		1749	918	2826	1478	2796	1454	3873	2000	4938	2531

H=600		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
		75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C	75/65°C	55/45°C
Garums [mm]									
400		510	261	654	333	643	329	787	402
500		638	326	817	416	804	412	983	503
600		766	391	981	500	965	494	1180	603
700		893	456	1144	583	1126	576	1377	704
800		1021	522	1308	666	1286	659	1574	804
900		1148	587	1471	750	1447	741	1770	905
1000		1276	652	1635	833	1608	823	1967	1005
1100		1404	717	1798	916	1769	906	2164	1106
1200		1531	782	1962	999	1930	988	2360	1206
1300		1659	848	2125	1083	2090	1070	2557	1307
1400		1786	913	2289	1166	2251	1153	2754	1407
1500		1914	978	2452	1249	2412	1235	2950	1508
1600		2042	1043	2616	1333	2573	1317	3147	1608
1700		2169	1108	2779	1416	2734	1400	3344	1709
1800		2297	1174	2943	1499	2894	1482	3541	1809
2000		2552	1304	3270	1666	3216	1647	3934	2010
2300		2935	1500	3760	1916	3698	1894	4524	2312
2600		3318	1695	4251	2166	4181	2141	5114	2613
3000		3828	1956	4905	2499	4824	2470	5901	3015

PANEĻU RADIATORI PRE

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=200	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	1,6	0,5	1,9	0,5	3,1	1,0	3,5	1,0	3,9	1,0
	500	2,0	0,6	2,4	0,6	3,9	1,2	4,4	1,2	4,8	1,2
	600	2,3	0,7	2,9	0,7	4,7	1,5	5,2	1,5	5,8	1,5
	700	2,7	0,9	3,4	0,9	5,5	1,7	6,1	1,7	6,8	1,7
	800	3,1	1,0	3,9	1,0	6,2	2,0	7,0	2,0	7,7	2,0
	900	3,5	1,1	4,4	1,1	7,0	2,2	7,9	2,2	8,7	2,2
	1000	3,9	1,2	4,8	1,2	7,8	2,5	8,7	2,5	9,7	2,5
	1100	4,3	1,4	5,3	1,4	8,6	2,7	9,6	2,7	10,6	2,7
	1200	4,7	1,5	5,8	1,5	9,4	3,0	10,5	3,0	11,6	3,0
	1300	5,1	1,6	6,3	1,6	10,2	3,3	11,4	3,3	12,5	3,3
	1400	5,5	1,7	6,8	1,7	10,9	3,5	12,2	3,5	13,5	3,5
	1500	5,9	1,8	7,3	1,8	11,7	3,7	13,1	3,7	14,5	3,7
	1600	6,2	2,0	7,7	2,0	12,5	3,9	14,0	3,9	15,5	3,9
	1700	6,6	2,1	8,3	2,1	13,3	4,2	14,9	4,2	16,4	4,2
	1800	7,0	2,2	8,7	2,2	14,0	4,4	15,7	4,4	17,4	4,4
	2000	7,8	2,5	9,7	2,5	15,6	4,9	17,5	4,9	19,3	4,9
	2300	9,0	2,8	11,1	2,8	17,9	5,7	20,1	5,7	22,2	5,7
	2600	10,1	3,2	12,6	3,2	20,3	6,4	22,7	6,4	25,1	6,4
	3000	11,7	3,7	14,5	3,7	23,4	7,4	26,2	7,4	29,0	7,4

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=200	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400								
	500								
	600								
	700								
	800	9,4	3,0	10,1	3,0	12,5	3,9	13,2	15,0
	900	10,5	3,3	11,4	3,3	14,0	4,4	14,9	16,9
	1000	11,7	3,7	12,6	3,7	15,6	4,9	16,5	18,7
	1100	12,9	4,1	13,9	4,1	17,2	5,4	18,2	20,6
	1200	14,0	4,4	15,2	4,4	18,7	5,9	19,8	22,5
	1300	15,2	4,8	16,5	4,8	20,2	6,4	21,5	24,2
	1400	16,4	5,2	17,7	5,2	21,8	6,9	23,2	26,2
	1500	17,6	5,5	18,9	5,5	23,4	7,4	24,9	28,0
	1600	18,7	5,9	20,2	5,9	25,0	7,9	26,5	30,0
	1700	19,9	6,3	21,5	6,3	26,6	8,4	28,2	31,8
	1800	21,1	6,7	22,7	6,7	28,1	8,9	29,8	33,7
	2000	23,4	7,4	25,3	7,4	31,2	9,9	33,1	37,5
	2300	26,9	8,5	39,1	8,5	35,9	11,3	38,0	43,1
	2600	30,4	9,6	32,9	9,6	40,6	12,8	43,0	48,7
	3000	35,1	11,1	37,9	11,1	46,8	14,8	49,6	56,2

PRE PRE Integra

Svars un tilpums

PANEĻU RADIATORI PRE

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=300	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	2,3	0,7	3,1	0,7	4,7	1,3	5,4	1,3	6,2	1,3
	500	2,9	0,8	3,9	0,8	5,9	1,7	6,8	1,7	7,7	1,7
	600	3,5	1,0	4,6	1,0	7,0	2,0	8,1	2,0	9,3	2,0
	700	4,1	1,2	5,4	1,2	8,2	2,3	9,5	2,3	10,8	2,3
	800	4,7	1,3	6,2	1,3	9,4	2,7	10,9	2,7	12,4	2,7
	900	5,3	1,5	6,9	1,5	10,5	3,0	12,2	3,0	13,9	3,0
	1000	5,9	1,7	7,7	1,7	11,7	3,3	13,6	3,3	15,4	3,3
	1100	6,4	1,8	8,5	1,8	12,9	3,7	14,9	3,7	17,0	3,7
	1200	7,0	2,0	9,3	2,0	14,0	4,0	16,3	4,0	18,5	4,0
	1300	7,6	2,2	10,1	2,2	15,2	4,4	17,7	4,4	20,1	4,4
	1400	8,2	2,3	10,8	2,3	16,4	4,7	19,0	4,7	21,6	4,7
	1500	8,8	2,5	11,6	2,5	17,6	5,0	20,4	5,0	23,2	5,0
	1600	9,4	2,7	12,4	2,7	18,7	5,3	21,7	5,3	24,7	5,3
	1700	10,0	2,9	13,2	2,9	19,9	5,7	23,1	5,7	26,3	5,7
	1800	10,5	3,0	13,9	3,0	21,1	6,0	24,4	6,0	27,8	6,0
	2000	11,7	3,3	15,4	3,3	23,4	6,7	27,1	6,7	30,9	6,7
	2300	13,5	3,8	17,8	3,8	26,9	7,7	31,2	7,7	35,5	7,7
	2600	15,2	4,3	20,1	4,3	30,4	8,7	35,3	8,7	40,2	8,7
	3000	17,6	5,0	23,2	5,0	35,1	10,0	40,7	10,0	46,3	10,0

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=300	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	7,0	2,0	7,8	2,0	9,4	2,7	10,1	2,7
	500	8,8	2,5	9,7	2,5	11,7	3,3	12,6	3,3
	600	10,5	3,0	11,7	3,0	14,0	4,0	15,2	4,0
	700	12,3	3,5	13,6	3,5	16,4	4,7	17,7	4,7
	800	14,0	4,0	15,5	4,0	18,7	5,3	20,2	5,3
	900	15,8	4,5	17,5	4,5	21,1	6,0	22,7	6,0
	1000	17,6	5,0	19,4	5,0	23,4	6,7	25,3	6,7
	1100	19,3	5,5	21,4	5,5	25,7	7,3	27,8	7,3
	1200	21,1	6,0	23,3	6,0	28,1	8,0	30,3	8,0
	1300	22,9	6,5	25,3	6,5	30,5	8,7		8,7
	1400	24,6	7,0	27,2	7,0	32,8	9,3	35,4	9,3
	1500	26,4	7,5	29,2	7,5	35,1	10,0	37,9	10,0
	1600	28,1	8,0	31,1	8,0	37,4	10,7	40,4	10,7
	1700	29,9	8,5	33,1	8,5	39,8	11,4	43,0	11,4
	1800	31,6	9,0	35,0	9,0	42,1	12,0	45,5	12,0
	2000	35,1	10,0	38,8	10,0	46,8	13,3	50,5	13,3
	2300	40,4	11,5	44,7	11,5	53,8	15,3	58,1	15,3
	2600	45,6	13,0	50,5	13,0	60,8	17,3	65,7	17,3
	3000	52,7	15,0	58,3	15,0	70,2	20,0	75,8	20,0

PANEĻU RADIATORI PRE

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=400	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	3,1	0,9	4,2	0,9	6,2	1,7	7,4	1,7	8,5	1,7
	500	3,9	1,1	5,3	1,1	7,8	2,2	9,2	2,2	10,6	2,2
	600	4,7	1,3	6,4	1,3	9,4	2,6	11,0	2,6	12,7	2,6
	700	5,5	1,5	7,4	1,5	10,9	3,0	12,9	3,0	14,9	3,0
	800	6,2	1,7	8,5	1,7	12,5	3,5	14,7	3,5	17,0	3,5
	900	7,0	2,0	9,5	2,0	14,0	3,9	16,6	3,9	19,1	3,9
	1000	7,8	2,2	10,6	2,2	15,6	4,3	18,4	4,3	21,2	4,3
	1100	8,6	2,4	11,7	2,4	17,2	4,8	20,2	4,8	23,3	4,8
	1200	9,4	2,6	12,7	2,6	18,7	5,2	22,1	5,2	25,5	5,2
	1300	10,1	2,8	13,9	2,8	20,3	5,7	24,0	5,7	27,6	5,7
	1400	10,9	3,0	14,9	3,0	21,8	6,1	25,8	6,1	29,7	6,1
	1500	11,7	3,3	16,0	3,3	23,4	6,5	27,7	6,5	31,8	6,5
	1600	12,5	3,5	17,0	3,5	25,0	6,9	29,5	6,9	33,9	6,9
	1700	13,3	3,7	18,1	3,7	26,6	7,4	31,3	7,4	36,1	7,4
	1800	14,0	3,9	19,1	3,9	28,1	7,8	33,1	7,8	38,2	7,8
	2000	15,6	4,3	21,2	4,3	31,2	8,7	36,8	8,7	42,4	8,7
	2300	17,9	5,0	24,4	5,0	35,9	10,0	42,3	10,0	48,8	10,0
	2600	20,3	5,6	27,6	5,6	40,6	11,3	47,9	11,3	55,2	11,3
	3000	23,4	6,5	31,8	6,5	46,8	13,0	55,2	13,0	63,6	13,0

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=400	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	9,4	2,6	10,5	2,6	12,5	3,5	13,6	3,5
	500	11,7	3,3	13,1	3,3	15,6	4,3	17,0	4,3
	600	14,0	3,9	15,7	3,9	18,7	5,2	20,4	5,2
	700	16,4	4,6	18,3	4,6	21,8	6,1	23,8	6,1
	800	18,7	5,2	21,0	5,2	25,0	6,9	27,2	6,9
	900	21,1	5,9	23,6	5,9	28,1	7,8	30,6	7,8
	1000	23,4	6,5	26,2	6,5	31,2	8,7	34,0	8,7
	1100	25,7	7,2	28,8	7,2	34,3	9,5	37,4	9,5
	1200	28,1	7,8	31,4	7,8	37,4	10,4	40,8	10,4
	1300	30,5	8,5	34,1	8,5	40,6	11,3	44,2	11,3
	1400	32,8	9,1	36,7	9,1	43,7	12,1	47,6	12,1
	1500	35,1	9,8	39,3	9,8	46,8	13,0	51,0	13,0
	1600	37,4	10,4	41,9	10,4	49,9	13,9	54,4	13,9
	1700	39,8	11,1	44,6	11,1	53,1	14,8	57,8	14,8
	1800	42,1	11,7	47,2	11,7	56,2	15,6	61,2	15,6
	2000	46,8	13,0	52,4	13,0	62,4	17,3	68,0	17,3
	2300	53,8	15,0	60,3	15,0	71,8	19,9	78,2	19,9
	2600	60,8	16,9	68,1	16,9	81,1	22,5	88,4	22,5
	3000	70,2	19,5	78,6	19,5	93,6	26,0	102,0	26,0

PRE PRE Integra

Svars un tilpums

PANEĻU RADIATORI PRE

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=500	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	3,9	1,1	5,4	1,1	7,8	2,2	9,3	2,2	10,8	2,2
	500	4,9	1,4	6,7	1,4	9,8	2,7	11,6	2,7	13,5	2,7
	600	5,9	1,6	8,1	1,6	11,7	3,2	13,9	3,2	16,2	3,2
	700	6,8	1,9	9,4	1,9	13,7	3,8	16,3	3,8	18,9	3,8
	800	7,8	2,2	10,8	2,2	15,6	4,3	18,6	4,3	21,6	4,3
	900	8,8	2,4	12,1	2,4	17,6	4,9	20,9	4,9	24,3	4,9
	1000	9,8	2,7	13,5	2,7	19,5	5,4	23,2	5,4	27,0	5,4
	1100	10,7	3,0	14,8	3,0	21,5	5,9	25,6	5,9	29,7	5,9
	1200	11,7	3,2	16,2	3,2	23,4	6,5	27,9	6,5	32,4	6,5
	1300	12,7	3,5	17,6	3,5	25,4	7,1	30,2	7,1	35,1	7,1
	1400	13,7	3,8	18,9	3,8	27,3	7,6	32,5	7,6	37,8	7,6
	1500	14,7	4,1	20,3	4,1	29,3	8,1	34,9	8,1	40,5	8,1
	1600	15,6	4,3	21,6	4,3	31,2	8,6	37,2	8,6	43,2	8,6
	1700	16,6	4,6	23,0	4,6	33,2	9,2	39,5	9,2	45,9	9,2
	1800	17,6	4,9	24,3	4,9	35,1	9,7	41,8	9,7	48,6	9,7
	2000	19,5	5,4	27,0	5,4	39,0	10,8	46,5	10,8	54,0	10,8
	2300	22,4	6,2	31,0	6,2	44,9	12,4	53,5	12,4	62,1	12,4
	2600	25,4	7,0	35,1	7,0	50,7	14,0	60,4	14,0	70,2	14,0
	3000	29,3	8,1	40,5	8,1	58,5	16,2	69,7	16,2	81,0	16,2

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=500	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	11,7	3,2	13,2	3,2	15,6	4,3	17,1	4,3
	500	14,6	4,1	16,5	4,1	19,5	5,4	21,4	5,4
	600	17,6	4,9	19,8	4,9	23,4	6,5	25,6	6,5
	700	20,5	5,7	23,1	5,7	27,3	7,6	29,9	7,6
	800	23,4	6,5	26,4	6,5	31,2	8,6	34,2	8,6
	900	26,3	7,3	29,7	7,3	35,1	9,7	38,5	9,7
	1000	29,3	8,1	33,0	8,1	39,0	10,8	42,7	10,8
	1100	32,2	8,9	36,3	8,9	42,9	11,9	47,0	11,9
	1200	35,1	9,7	39,6	9,7	46,8	13,0	51,3	13,0
	1300	38,1	10,5	42,9	10,5	50,7	14,1	55,6	14,1
	1400	41,0	11,3	46,2	11,3	54,6	15,1	59,8	15,1
	1500	43,9	12,2	49,5	12,2	58,5	16,2	64,1	16,2
	1600	46,8	13,0	52,8	13,0	62,4	17,3	68,4	17,3
	1700	49,8	13,8	56,1	13,8	66,3	18,4	72,7	18,4
	1800	52,7	14,6	59,4	14,6	70,2	19,4	76,9	19,4
	2000	58,5	16,2	66,0	16,2	78,0	21,6	85,5	21,6
	2300	67,3	18,6	75,9	18,6	89,7	24,8	98,3	24,8
	2600	76,1	21,1	85,8	21,1	101,4	28,1	111,1	28,1
	3000	87,8	24,3	99,0	24,3	117,0	32,4	128,2	32,4

PANEĻU RADIATORI PRE

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=600	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	4,7	1,3	6,6	1,3	9,4	2,6	11,2	2,6	13,1	2,6
	500	5,9	1,6	8,2	1,6	11,7	3,2	14,0	3,2	16,4	3,2
	600	7,0	1,9	9,8	1,9	14,0	3,9	16,8	3,9	19,7	3,9
	700	8,2	2,3	11,5	2,3	16,4	4,5	19,7	4,5	22,9	4,5
	800	9,4	2,6	13,1	2,6	18,7	5,2	22,5	5,2	26,2	5,2
	900	10,5	2,9	14,7	2,9	21,1	5,8	25,3	5,8	29,5	5,8
	1000	11,7	3,2	16,4	3,2	23,4	6,5	28,1	6,5	32,8	6,5
	1100	12,9	3,6	18,0	3,6	25,7	7,1	30,9	7,1	36,0	7,1
	1200	14,0	3,9	19,7	3,9	28,1	7,8	33,7	7,8	39,3	7,8
	1300	15,2	4,2	21,3	4,2	30,5	8,5	36,5	8,5	42,6	8,5
	1400	16,4	4,5	22,9	4,5	32,8	9,1	39,3	9,1	45,9	9,1
	1500	17,6	4,9	24,6	4,9	35,1	9,7	42,1	9,7	49,2	9,7
	1600	18,7	5,2	26,2	5,2	37,4	10,3	44,9	10,3	52,4	10,3
	1700	19,9	5,5	27,9	5,5	39,8	11,0	47,7	11,0	55,7	11,0
	1800	21,1	5,8	29,5	5,8	42,1	11,6	50,5	11,6	59,0	11,6
	2000	23,4	6,5	32,8	6,5	46,8	12,9	56,2	12,9	65,5	12,9
	2300	26,9	7,4	37,7	7,4	53,8	14,9	64,6	14,9	75,3	14,9
	2600	30,4	8,4	42,6	8,4	60,8	16,8	73,0	16,8	85,2	16,8
	3000	35,1	9,7	49,1	9,7	70,2	19,4	84,2	19,4	98,3	19,4

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=600	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	14,0	3,9	15,9	3,9	18,7	5,2	20,6	5,2
	500	17,6	4,9	19,9	4,9	23,4	6,5	25,7	6,5
	600	21,1	5,8	23,9	5,8	28,1	7,8	30,9	7,8
	700	24,6	6,8	27,8	6,8	32,8	9,1	36,0	9,1
	800	28,1	7,8	31,8	7,8	37,4	10,3	41,2	10,3
	900	31,6	8,7	35,8	8,7	42,1	11,6	46,3	11,6
	1000	35,1	9,7	39,8	9,7	46,8	12,9	51,5	12,9
	1100	38,6	10,7	43,8	10,7	51,5	14,2	56,6	14,2
	1200	42,1	11,6	47,7	11,6	56,2	15,5	61,8	15,5
	1300	45,6	12,6	51,7	12,6	60,9	16,8	67,0	16,8
	1400	49,1	13,6	55,7	13,6	65,5	18,1	72,1	18,1
	1500	52,7	14,6	59,7	14,6	70,2	19,4	77,3	19,4
	1600	56,2	15,5	63,6	15,5	74,9	20,7	82,4	20,7
	1700	59,7	16,5	67,6	16,5	79,6	22,0	87,6	22,0
	1800	63,2	17,5	71,6	17,5	84,2	23,3	92,7	23,3
	2000	70,2	19,4	79,6	19,4	93,6	25,9	103,0	25,9
	2300	80,7	22,3	91,5	22,3	107,6	29,7	118,4	29,7
	2600	91,3	25,2	103,4	25,2	121,7	33,6	133,8	33,6
	3000	105,3	29,1	119,3	29,1	140,4	38,8	154,4	38,8

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=200	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	2,5	0,5	2,8	0,5	4,0	1,0	4,4	1,0	4,8	1,0
	500	3,1	0,6	3,5	0,6	5,0	1,2	5,5	1,2	5,9	1,2
	600	3,7	0,7	4,2	0,7	6,0	1,5	6,6	1,5	7,1	1,5
	700	4,3	0,9	4,9	0,9	7,0	1,7	7,7	1,7	8,3	1,7
	800	4,9	1,0	5,6	1,0	8,0	2,0	8,8	2,0	9,5	2,0
	900	5,5	1,1	6,3	1,1	9,0	2,2	9,9	2,2	10,7	2,2
	1000	6,1	1,2	7,0	1,2	10,0	2,5	10,9	2,5	11,9	2,5
	1100	6,7	1,4	7,8	1,4	11,0	2,7	12,0	2,7	13,1	2,7
	1200	7,3	1,5	8,5	1,5	12,0	3,0	13,1	3,0	14,3	3,0
	1300	7,8	1,6	9,2	1,6	13,0	3,3	14,2	3,3	15,5	3,3
	1400	8,6	1,7	9,9	1,7	14,0	3,5	15,3	3,5	16,6	3,5
	1500	9,2	1,8	10,6	1,8	15,0	3,7	16,4	3,7	17,8	3,7
	1600	9,8	2,0	11,3	2,0	16,0	3,9	17,5	3,9	19,0	3,9
	1700	9,4	2,1	12,0	2,1	17,0	4,2	18,6	4,2	20,2	4,2
	1800	11,0	2,2	12,7	2,2	18,0	4,4	19,7	4,4	21,4	4,4
	2000	12,2	2,5	14,1	2,5	20,0	4,9	21,9	4,9	23,8	4,9
	2300	14,0	2,8	16,2	2,8	23,0	5,7	25,2	5,7	27,3	5,7
	2600	15,9	3,2	18,3	3,2	26,0	6,4	28,5	6,4	30,9	6,4
	3000	18,3	3,7	21,1	3,7	30,0	7,4	32,8	7,4	35,6	7,4

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=200	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400								
	500								
	600								
	700								
	800	11,1	3,0	11,9	3,0	14,3	3,9	15,0	3,9
	900	12,5	3,3	13,4	3,3	16,0	4,4	16,9	4,4
	1000	13,9	3,7	14,8	3,7	17,8	4,9	18,7	4,9
	1100	15,3	4,1	16,3	4,1	19,6	5,4	20,6	5,4
	1200	16,7	4,4	17,8	4,4	21,4	5,9	22,5	5,9
	1300	18,1	4,8	19,3	4,8	23,2	6,4	24,2	6,4
	1400	19,5	5,2	20,8	5,2	24,9	6,9	26,2	6,9
	1500	20,9	5,5	22,3	5,5	26,7	7,4	28,0	7,4
	1600	22,3	5,9	23,8	5,9	28,5	7,9	30,0	7,9
	1700	23,7	6,3	24,3	6,3	30,3	8,4	31,8	8,4
	1800	25,0	6,7	26,7	6,7	32,1	8,9	33,7	8,9
	2000	27,8	7,4	29,7	7,4	35,6	9,9	37,5	9,9
	2300	32,0	8,5	34,1	8,5	41,0	11,3	43,1	11,3
	2600	36,2	9,6	38,6	9,6	46,3	12,8	48,7	12,8
	3000	41,7	11,1	44,5	11,1	53,4	14,8	56,2	14,8

PANEĻU RADIATORI PRE PLAN

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=300	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	3,6	0,7	4,4	0,7	6,0	1,3	6,7	1,3	7,5	1,3
	500	4,5	0,8	5,5	0,8	7,5	1,7	8,4	1,7	9,3	1,7
	600	5,4	1,0	6,6	1,0	8,9	2,0	10,1	2,0	11,2	2,0
	700	6,3	1,2	7,6	1,2	10,4	2,3	11,7	2,3	13,0	2,3
	800	7,2	1,3	8,7	1,3	11,9	2,7	13,4	2,7	14,9	2,7
	900	8,1	1,5	9,8	1,5	13,4	3,0	15,1	3,0	16,8	3,0
	1000	9,0	1,7	10,9	1,7	14,9	3,3	16,8	3,3	18,6	3,3
	1100	9,9	1,8	12,0	1,8	16,4	3,7	18,4	3,7	20,5	3,7
	1200	10,8	2,0	13,1	2,0	17,9	4,0	20,1	4,0	22,4	4,0
	1300	11,8	2,2	14,2	2,2	19,4	4,4	21,8	4,4	24,3	4,4
	1400	12,7	2,3	15,3	2,3	20,8	4,7	23,5	4,7	26,1	4,7
	1500	13,6	2,5	16,4	2,5	22,3	5,0	25,2	5,0	28,0	5,0
	1600	14,5	2,7	17,5	2,7	23,8	5,3	26,8	5,3	29,8	5,3
	1700	15,4	2,9	18,6	2,9	25,3	5,7	28,5	5,7	31,7	5,7
	1800	16,3	3,0	19,6	3,0	26,8	6,0	30,2	6,0	33,5	6,0
	2000	18,1	3,3	21,8	3,3	29,8	6,7	33,5	6,7	37,3	6,7
	2300	20,8	3,8	25,1	3,8	34,2	7,7	38,5	7,7	42,8	7,7
	2600	23,5	4,3	28,4	4,3	38,7	8,7	43,6	8,7	48,4	8,7
	3000	27,1	5,0	32,7	5,0	44,6	10,0	50,3	10,0	55,9	10,0

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=300	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	8,3	2,0	9,1	2,0	10,6	2,7	11,4	2,7
	500	10,4	2,5	11,3	2,5	13,3	3,3	14,2	3,3
	600	12,4	3,0	13,6	3,0	16,0	4,0	17,1	4,0
	700	14,5	3,5	15,8	3,5	18,6	4,7	19,9	4,7
	800	16,6	4,0	18,1	4,0	21,3	5,3	22,8	5,3
	900	18,7	4,5	20,4	4,5	23,9	6,0	25,6	6,0
	1000	20,7	5,0	22,6	5,0	26,6	6,7	28,5	6,7
	1100	22,8	5,5	24,9	5,5	29,2	7,3	31,3	7,3
	1200	24,9	6,0	27,1	6,0	31,9	8,0	34,2	8,0
	1300	27,0	6,5	29,4	6,5	34,6	8,7		
	1400	29,0	7,0	31,7	7,0	37,2	9,3	39,8	9,3
	1500	31,1	7,5	34,0	7,5	39,9	10,0	42,7	10,0
	1600	33,2	8,0	36,2	8,0	42,5	10,7	45,5	10,7
	1700	35,3	8,5	38,5	8,5	45,2	11,4	48,4	11,4
	1800	37,3	9,0	40,7	9,0	47,9	12,0	51,2	12,0
	2000	41,5	10,0	45,2	10,0	53,2	13,3	56,9	13,3
	2300	47,7	11,5	52,0	11,5	61,1	15,3	65,4	15,3
	2600	53,9	13,0	58,8	13,0	69,1	17,3	74,0	17,3
	3000	62,2	15,0	67,8	15,0	79,7	20,0	85,4	20,0

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=400	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	4,8	0,9	5,9	0,9	7,9	1,7	9,0	1,7	10,2	1,7
	500	6,0	1,1	7,4	1,1	9,9	2,2	11,3	2,2	12,7	2,2
	600	7,2	1,3	8,9	1,3	11,9	2,6	13,6	2,6	15,2	2,6
	700	8,4	1,5	10,3	1,5	13,8	3,0	15,8	3,0	17,8	3,0
	800	9,6	1,7	11,8	1,7	15,8	3,5	18,1	3,5	20,3	3,5
	900	10,8	2,0	13,3	2,0	17,8	3,9	20,3	3,9	22,8	3,9
	1000	12,0	2,2	14,8	2,2	19,8	4,3	22,6	4,3	25,4	4,3
	1100	13,2	2,4	16,3	2,4	21,7	4,8	24,8	4,8	27,9	4,8
	1200	14,4	2,6	17,7	2,6	23,7	5,2	27,1	5,2	30,5	5,2
	1300	15,6	2,8	19,2	2,8	25,7	5,7	29,4	5,7	33,0	5,7
	1400	16,8	3,0	20,7	3,0	27,7	6,1	31,6	6,1	35,5	6,1
	1500	18,0	3,3	22,2	3,3	29,7	6,5	33,9	6,5	38,1	6,5
	1600	19,1	3,5	23,6	3,5	31,6	6,9	36,1	6,9	40,6	6,9
	1700	20,3	3,7	25,1	3,7	33,6	7,4	38,4	7,4	43,2	7,4
	1800	21,5	3,9	26,6	3,9	35,6	7,8	40,6	7,8	45,7	7,8
	2000	23,9	4,3	29,5	4,3	39,5	8,7	45,1	8,7	50,8	8,7
	2300	27,5	5,0	34,0	5,0	45,4	10,0	51,9	10,0	58,4	10,0
	2600	31,1	5,6	38,4	5,6	51,4	11,3	58,7	11,3	66,0	11,3
	3000	35,9	6,5	44,3	6,5	59,3	13,0	67,7	13,0	76,1	13,0

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=400	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	11,0	2,6	12,2	2,6	14,2	3,5	15,3	3,5
	500	13,8	3,3	15,2	3,3	17,7	4,3	19,1	4,3
	600	16,5	3,9	18,2	3,9	21,2	5,2	22,9	5,2
	700	19,3	4,6	21,3	4,6	24,8	6,1	26,7	6,1
	800	22,1	5,2	24,3	5,2	28,3	6,9	30,5	6,9
	900	24,8	5,9	27,3	5,9	31,8	7,8	34,4	7,8
	1000	27,6	6,5	30,4	6,5	35,4	8,7	38,2	8,7
	1100	30,3	7,2	33,4	7,2	38,9	9,5	42,0	9,5
	1200	33,1	7,8	36,5	7,8	42,4	10,4	45,8	10,4
	1300	35,9	8,5	39,5	8,5	46,0	11,3	49,6	11,3
	1400	38,6	9,1	42,5	9,1	49,5	12,1	53,4	12,1
	1500	41,4	9,8	45,6	9,8	53,1	13,0	57,3	13,0
	1600	44,1	10,4	48,6	10,4	56,6	13,9	61,1	13,9
	1700	46,9	11,1	51,7	11,1	60,2	14,8	64,9	14,8
	1800	49,6	11,7	54,7	11,7	63,7	15,6	68,7	15,6
	2000	55,1	13,0	60,7	13,0	70,7	17,3	76,3	17,3
	2300	63,4	15,0	69,8	15,0	81,3	19,9	87,8	19,9
	2600	71,7	16,9	79,0	16,9	91,9	22,5	99,2	22,5
	3000	82,7	19,5	91,1	19,5	106,1	26,0	114,5	26,0

PANEĻU RADIATORI PRE PLAN

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=500	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	6,0	1,1	7,5	1,1	9,9	2,2	11,4	2,2	12,9	2,2
	500	7,5	1,4	9,3	1,4	12,3	2,7	14,2	2,7	16,1	2,7
	600	8,9	1,6	11,2	1,6	14,8	3,2	17,0	3,2	19,3	3,2
	700	10,4	1,9	13,1	1,9	17,3	3,8	19,9	3,8	22,5	3,8
	800	11,9	2,2	14,9	2,2	19,7	4,3	22,7	4,3	25,7	4,3
	900	13,4	2,4	16,8	2,4	22,2	4,9	25,6	4,9	28,9	4,9
	1000	14,9	2,7	18,6	2,7	24,6	5,4	28,4	5,4	32,1	5,4
	1100	16,4	3,0	20,5	3,0	27,1	5,9	31,2	5,9	35,3	5,9
	1200	17,9	3,2	22,4	3,2	29,6	6,5	34,1	6,5	38,6	6,5
	1300	19,4	3,5	24,3	3,5	32,1	7,1	36,9	7,1	41,8	7,1
	1400	20,9	3,8	26,1	3,8	34,5	7,6	39,7	7,6	45,0	7,6
	1500	22,4	4,1	28,0	4,1	37,0	8,1	42,6	8,1	48,2	8,1
	1600	23,8	4,3	29,8	4,3	39,4	8,6	45,4	8,6	51,4	8,6
	1700	25,3	4,6	31,7	4,6	41,9	9,2	48,3	9,2	54,6	9,2
	1800	26,8	4,9	33,5	4,9	44,4	9,7	51,1	9,7	57,8	9,7
	2000	29,8	5,4	37,3	5,4	49,3	10,8	56,8	10,8	64,3	10,8
	2300	34,2	6,2	42,9	6,2	56,7	12,4	65,3	12,4	73,9	12,4
	2600	38,7	7,0	48,4	7,0	64,1	14,0	73,8	14,0	83,5	14,0
	3000	44,7	8,1	55,9	8,1	73,9	16,2	85,1	16,2	96,4	16,2

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=500	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	13,8	3,2	15,3	3,2	17,7	4,3	19,2	4,3
	500	17,2	4,1	19,1	4,1	22,1	5,4	24,0	5,4
	600	20,6	4,9	22,9	4,9	26,5	6,5	28,7	6,5
	700	24,1	5,7	26,7	5,7	30,9	7,6	33,5	7,6
	800	27,5	6,5	30,5	6,5	35,3	8,6	38,3	8,6
	900	31,0	7,3	34,3	7,3	39,7	9,7	43,1	9,7
	1000	34,4	8,1	38,1	8,1	44,1	10,8	47,9	10,8
	1100	37,8	8,9	42,0	8,9	48,6	11,9	52,7	11,9
	1200	41,3	9,7	45,8	9,7	53,0	13,0	57,5	13,0
	1300	44,8	10,5	49,6	10,5	57,4	14,1	62,3	14,1
	1400	48,2	11,3	53,4	11,3	61,8	15,1	67,0	15,1
	1500	51,6	12,2	57,2	12,2	66,2	16,2	71,8	16,2
	1600	55,0	13,0	61,0	13,0	70,6	17,3	76,6	17,3
	1700	58,5	13,8	64,8	13,8	75,1	18,4	81,4	18,4
	1800	61,9	14,6	68,6	14,6	79,5	19,4	86,2	19,4
	2000	68,8	16,2	76,3	16,2	88,3	21,6	95,8	21,6
	2300	79,1	18,6	87,7	18,6	101,5	24,8	110,1	24,8
	2600	89,4	21,1	99,1	21,1	114,8	28,1	124,5	28,1
	3000	103,2	24,3	114,4	24,3	132,4	32,4	143,6	32,4

		Tips 10		Tips 11		Tips 20		Tips 21		Tips 22	
H=600	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	7,1	1,3	9,0	1,3	11,8	2,6	13,7	2,6	15,6	2,6
	500	8,9	1,6	11,3	1,6	14,8	3,2	17,1	3,2	19,5	3,2
	600	10,7	1,9	13,5	1,9	17,7	3,9	20,5	3,9	23,3	3,9
	700	12,5	2,3	15,8	2,3	20,7	4,5	24,0	4,5	27,2	4,5
	800	14,3	2,6	18,0	2,6	23,6	5,2	27,4	5,2	31,1	5,2
	900	16,0	2,9	20,3	2,9	26,6	5,8	30,8	5,8	35,0	5,8
	1000	17,8	3,2	22,5	3,2	29,5	6,5	34,2	6,5	38,9	6,5
	1100	19,6	3,6	24,8	3,6	32,5	7,1	37,6	7,1	42,8	7,1
	1200	21,4	3,9	27,0	3,9	35,4	7,8	41,0	7,8	46,7	7,8
	1300	23,2	4,2	29,3	4,2	38,4	8,5	44,5	8,5	50,6	8,5
	1400	24,9	4,5	31,5	4,5	41,3	9,1	47,9	9,1	54,4	9,1
	1500	26,7	4,9	33,8	4,9	44,3	9,7	51,3	9,7	58,3	9,7
	1600	28,5	5,2	36,0	5,2	47,2	10,3	54,7	10,3	62,2	10,3
	1700	30,3	5,5	38,3	5,5	50,2	11,0	58,2	11,0	66,1	11,0
	1800	32,1	5,8	40,5	5,8	53,1	11,6	61,6	11,6	70,0	11,6
	2000	35,6	6,5	45,0	6,5	59,0	12,9	68,4	12,9	77,8	12,9
	2300	41,0	7,4	51,7	7,4	67,9	14,9	78,6	14,9	89,4	14,9
	2600	46,3	8,4	58,5	8,4	76,7	16,8	88,9	16,8	101,1	16,8
	3000	53,4	9,7	67,5	9,7	88,5	19,4	102,6	19,4	116,6	19,4

		Tips 30		Tips 31		Tips 40		Tips 41	
H=600	Garums [mm]	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums	Svars	Tilpums
	400	16,5	3,9	18,4	3,9	21,2	5,2	23,1	5,2
	500	20,6	4,9	23,0	4,9	26,5	6,5	28,8	6,5
	600	24,7	5,8	27,6	5,8	31,8	7,8	34,6	7,8
	700	28,9	6,8	32,1	6,8	37,1	9,1	40,3	9,1
	800	33,0	7,8	36,7	7,8	42,3	10,3	46,1	10,3
	900	37,1	8,7	41,3	8,7	47,6	11,6	51,8	11,6
	1000	41,2	9,7	45,9	9,7	52,9	12,9	57,6	12,9
	1100	45,3	10,7	50,5	10,7	58,2	14,2	63,4	14,2
	1200	49,5	11,6	55,1	11,6	63,5	15,5	69,1	15,5
	1300	53,6	12,6	59,7	12,6	68,8	16,8	74,9	16,8
	1400	57,7	13,6	64,3	13,6	74,1	18,1	80,6	18,1
	1500	61,9	14,6	68,9	14,6	79,4	19,4	86,4	19,4
	1600	66,0	15,5	73,4	15,5	84,7	20,7	92,2	20,7
	1700	70,1	16,5	78,0	16,5	90,0	22,0	98,0	22,0
	1800	74,2	17,5	82,6	17,5	95,3	23,3	103,7	23,3
	2000	82,4	19,4	91,8	19,4	105,8	25,9	115,2	25,9
	2300	94,8	22,3	105,6	22,3	121,7	29,7	132,5	29,7
	2600	107,2	25,2	119,3	25,2	137,6	33,6	149,7	33,6
	3000	123,6	29,1	137,7	29,1	158,7	38,8	172,8	38,8



Modul och PRE radiatorerna produceras vid Epecon/Lyngsons fabrik i Riga.



Värme i flera former

I Epecons breda sortiment hittar du även konvektorer och designradiatorer i olika storlekar och former.

Gemensamt för dem alla är att de har en väl fungerande konstruktion samt en formgivning som uppfyller de allra högsta krav som ställs vid ny,- och ombyggnation.

För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande. Epecon reserverar sig för eventuella feltryck.

www.epecon.se

info@epecon.se
www.epecon.se
Tel:
+46 42-25 01 40

Epecon AB
Helsingborg
Florettgatan 22A,
254 67 Helsingborg

Epecon AB
Stockholm
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

EPECON