

RADIATORI


LISA EDGE



SEPTEMBRIS 2020

LYNGSON

SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS

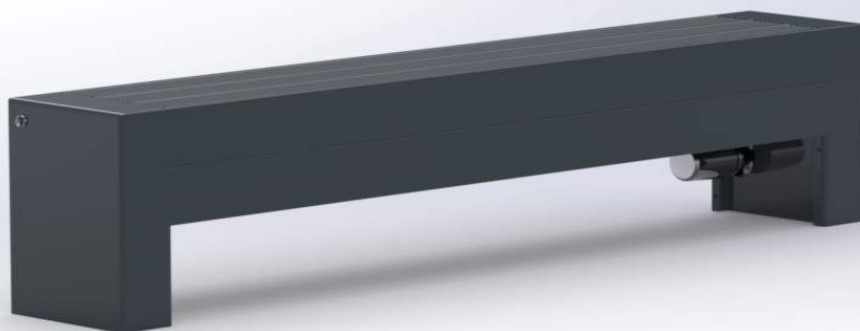

LISA EDGE

Lisa Edge ir modeļa Lisa Uppsala tālāka attīstība. Šis radiators būs piemērots sabiedriskām telpām, piemēram, birojiem un tirdzniecības centriem, kur vēlaties iegūt maksimālu siltumatdevi un vienlaikus iegūt zemu izmēru un atbilstošu dizainu. Tāpat kā pārējā Lisa modeļu sērijā, arī Lisa Edge ir lieliska aizsardzība pret aukstumu.

Lai pievienojums radiatoram būtu pēc iespējas noslēptāks, pievadcaurules izvadāmas no grīdas, un tās pievieno un paslēpj radiatora kājas stiprinājumā. Tajā atrodas arī termostata vārsts un noslēgvārsts, kuri ir labi aizsargāti no bojājumiem un tajā pašā laikā regulē telpas klimatu.

Lisa Edge modelim tāpat kā Lisa Uppsala ir konvektora plāksnes, kas ievērojami palielina jaudu, un dekoratīvais režģis tās paslēpj, neietekmējot jaudu. Lisa Edge ir pieejams divos augstumos. Tādejādi tiek iegūts siltuma avots, kurš viegli saplūst ar interjeru, zemo palodžu augstumu vai stikloto sienu. Augstāko modeli izmanto lai iegūtu dizainisku un arī praktisku efektu. Radiatora gala stiprinājums un paneli ir sametināti kopā bez redzamiem savienojumiem, tas veido stabilu un stingru konstrukciju vienlaikus ar estētisku izskatu. Tāpat kā visiem Lisa modeļu klāsta radiatoriem, krāsu var izvēlēties atbilstoši pasūtītāja vēlmēm.

TEHNISKIE DATI

Materiāls	Paneļi, veidoti no kvadrātveida tērauda caurulēm, izmērā 70x11x1,8 mm.
Virsmas apstrāde	Attaukošana, fosfatēšana, elektrostatiskā pulverakrāsas krāsošana.
Krāsa	Standartā balta RAL9016 un pelēka RAL7024, pieejamas arī citas krāsas.
Max temperatūra	110°C
Max spiediens	6 bar
Pieslēgumi	2 x 1/2" iekšējā vītne.
Kvalitāte	Ražots saskaņā ar EN ISO 9001 un kontroli un saskaņā ar EN442
Iepakojums	Iepakots aizsargājošā gofrētā kartonā un aptverošā teromplēvē.
Piegādes laiks	Ražošanas laiks 2-3 nedēļas.
Garantija	5 gadi

PRODUKTA KODS

Produkta kods
veidojas šādi:



MODEĻI

Lisa Edge tiek ražots divos dažādos stiprinājumu kopējos augstumos:

- Zemajā versijā izmērs no grīdas līdz apakšējai malai ir 120 mm un ir pieejams 12 radiatora modeļos.
- Augstākajā versijā ir 330 mm starp grīdu un paneļa apakšējo malu, un tas ir pieejams 2 radiatora modeļos.

	Tips 32 LOW			
Modelis	32-70/190	32-140/260	32-210/330	32-280/400
Dziļums	123mm	123mm	123mm	123mm
Paneļu augstums	70mm	140mm	210mm	280mm
Kop. augstums	190mm	260mm	330mm	400mm
Garums	600 - 3000mm			
Watt / metrā (75/65-20°C)	460	692	862	1105
Watt / metrā (55/45-20°C)	248	364	446	565
Svars: 1m/2m/3m (kg) tukšam	13 / 22 / 31	22 / 39 / 56	31 / 57 / 82	40 / 74 / 108
Tilpums / m (litri)	1,6	3,2	4,8	6,4

	Tips 43 LOW			
Modelis	43-70/190	43-140/260	43-210/330	43-280/400
Dziļums	179mm	179mm	179mm	179mm
Paneļu augstums	70mm	140mm	210mm	280mm
Kop. augstums	190mm	260mm	330mm	400mm
Garums	600 - 3000mm			
Watt / metrā (75/65-20°C)	632	964	1210	1560
Watt / metrā (55/45-20°C)	336	505	622	793
Svars: 1m/2m/3m (kg) tukšam	18 / 30 / 42	30 / 53 / 77	42 / 77 / 112	54 / 100 / 147
Tilpums / m (litri)	2,1	4,3	6,4	8,6

Lisa Edge tiek ražots divos dažādos stiprinājumu kopējos augstumos:

- Zemajā versijā izmērs no grīdas līdz apakšējai malai ir 120 mm un ir pieejams 12 radiatora modeļos.
- Augstākajā versijā ir 330 mm starp grīdu un paneļa apakšējo malu, un tas ir pieejams 2 radiatora modeļos.

	Tips 54 LOW			
Modelis	54-70/190	54-140/260	54-210/330	54-280/400
Dziļums	235mm	235mm	235mm	235mm
Paneļu augstums	70mm	140mm	210mm	280mm
Kop. augstums	190mm	260mm	330mm	400mm
Garums	600 - 3000mm			
Watt / metrā (75/65-20°C)	804	1219	1634	2049
Watt / metrā (55/45-20°C)	425	632	839	1011
Svars: 1m/2m/3m (kg) tukšam	23 / 38 / 53	38 / 68 / 97	53 / 97 / 141	68 / 127 / 186
Tilpums / m (litri)	2,7	5,5	8	10,7

	Tips 43 HIGH
Modelis	43-70/400
Dziļums	179mm
Paneļu augstums	70mm
Kop. augstums	400mm
Garums	600 - 3000mm
Watt / metrā (75/65-20°C)	632
Watt / metrā (55/45-20°C)	336
Svars: 1m/2m/3m (kg) tukšam	23 / 35 / 47
Tilpums / m (litri)	2,1

	Tips 54 HIGH
Modelis	54-70/400
Dziļums	235mm
Paneļu augstums	70mm
Kop. augstums	400mm
Garums	600 - 3000mm
Watt / metrā (75/65-20°C)	804
Watt / metrā (55/45-20°C)	425
Svars: 1m/2m/3m (kg) tukšam	29 / 44 / 59
Tilpums / m (litri)	2,7

Jaudas simulācija

Lai precīzi aprēķinātu jaudu vajadzīgajām temperatūrām sistēmā un telpas temperatūrai, izmantojiet Excel jaudas simulāciju.

Lejupielādējiet to šeit:

www.lyngson.lv/lisa-edge

PIEVIEŅOŠANAS VARIANTI

Pievienošana sistēmai.


Lisa Edge ir pieejama ar trim pievienojuma iespējām:

(VB) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) kreisajā konsolē.


(HB) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) labajā konsolē.

(G) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) katrs savā konsolē. Šim slēgumam turpgaita var būt jebkuras puses konsolē, tāpēc šim slēgumam tiek piegādātas divas noseglplāksnes konsolēm ar atverēm termostatam, lai pēc izvēles varētu nosegt vajadzīgo konsoli.

Kreisās puses pieslēgums - VB

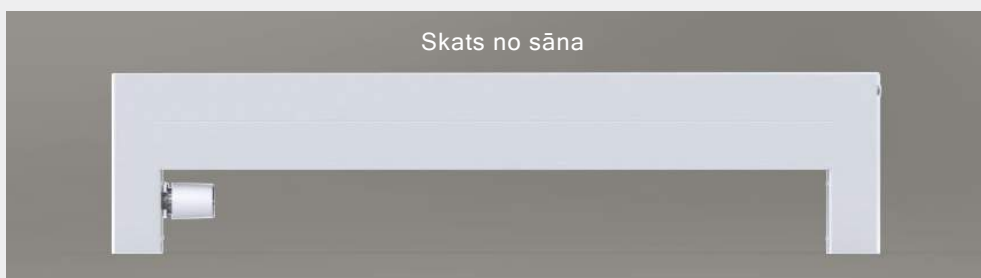



Labās puses pieslēgums - HB

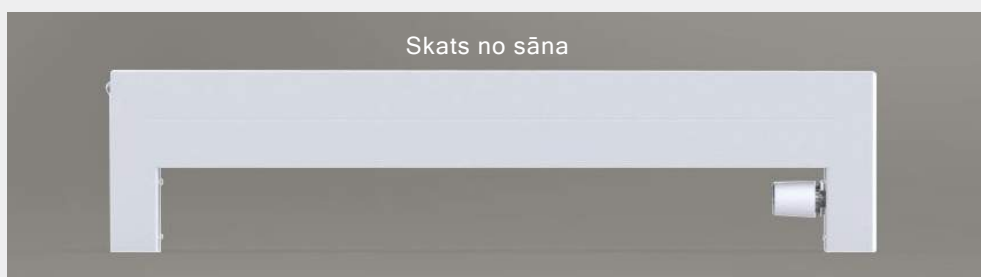

PIEVIEŅOŠANAS VARIANTI

Pievienojumi abos galos - G

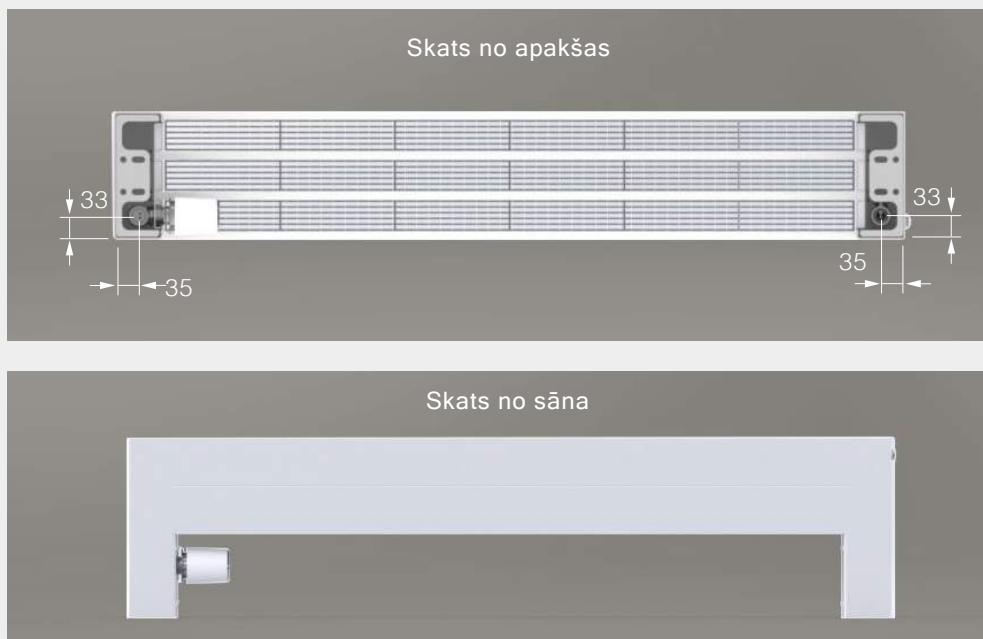

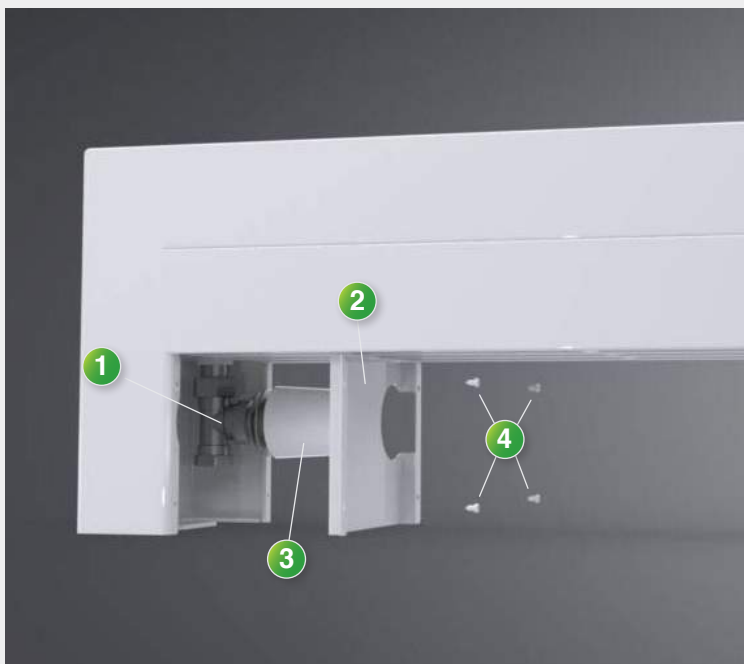

Lisa Edge pievienošanai izmantojams DN15 termostata vārsts (1). Pievienojums radiatoram ir nosepts ar noseglāksni (2), tai ir izgriezta atvere termostata galvai (3). Noseglāksne ir piestiprināta ar skrūvēm (4). Noslēgvārsts uzstādāms atpakaļgaitas pieslēguma vietā un tas būs pilnībā noslēpts aiz noseglāksnes. Vārstu vienmēr paredzēts uzstādīt pievienojuma vietā, kas atrodas vistuvāk sienai, un ar šo risinājumu vārsts un termostats būs labi aizsargāti, bet tajā pašā laikā arī brīvi pieejami.

Ieteicamie termostata vārsti

MMA
FVR 15
Evoflow 15
IMI
TRV-3 15
Eclipse 15
HERZ
TS-98-V

Kā atpakaļgaitas noslēgvārstu mēs iesakām izmantot tā paša ražotāja vārstu kā izvēlētais termostata vārsts. Cauruļu savienošanai iesakām izmantot kompresijas savienojumus. Visi šeit minētie vārstu zīmolu termostati ir piemēroti Lisa Edge. Par citu ražotāju termostatu savietojamību konsultēties ar Lyngson. Termoatata galva vienmēr tiek uzstādīta pēc noseglāksnes uzstādīšanas.

CITA INFORMĀCIJA

Dažos gadījumos cauruļvadu izvietošana grīdā vai izvadīt no grīdas var būt sarežģīta. Šādos gadījumos iesakām sazināties ar Lyngson, lai apspriestu pievienojuma nosacījumus un atrast vēlamo radiatora pievienojuma izpildījumu. Droši sazinieties ar sava reģiona Lyngson tirdzniecības pārstāvi.



SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS

Lyngson plašajā klāstā jūs atradīsiet dažādus apkures elementus, piemēram, griestu apkures paneļus, konvektorus, ventilatora gaisa sildītājus, gaisa aizkarus un radiatorus.

Mēs strādājam pēc principa, lai vienmēr būtu labāk. Mēs pastāvīgi attīstām un pilnveidojam savus produktus, loģistiku un darba procesus, lai vienmēr nodrošinātu klientam visaugstāko kvalitāti.

Mēs piedāvājam visu, sākot no standarta radiatoriem un beidzot ar plašu konvektoru klāstu. Paneļu radiatoriem mums ir līdz šim lielākais klāsts tirgū. Mēs tos ražojam mūsu modernākajā rūpnīcā Latvijā.

LYNGSON SIA
"Akači", Grēnes,
Olaines novads.

Konsultācijas:
E-pasts: valdis.bergmanis@lyngson.lv
Tel: 28663443

LYNGSON