

MINI KONVEKTORI



2022

LYNGSON

SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS



Temperatūra



Konvekcija



Mini ir izturīgs un jaudīgs konvektors ar ļoti kompaktiem izmēriem. Zemais konstrukcijas augstums padara Mini par ideālu izvēli telpās ar lielu logu laukumu vai vietās, kur uzstādīšanai ir ierobežota vieta. Pateicoties tam, ka Mini nodod siltumu telpā tikai ar konvekcijas palīdzību, Mini ir lieliski piemērots viatām, kur stikla daļa ir līdz pat grīdai. Mini var uzstādīt brīvi stāvošu vai montēt pie sienas.

TEHNISKIE DATI

Korpuss:	No 1,25 mm cinkota tērauda, krāsots.
Reste:	No 0,80 mm cinkota tērauda, lakota. Konvektora kaste un reste tiek piegādātas komplektā.
Ribas:	Alumīnija, lakots
Caurules:	15mm kapars, lakots. Savienojuma detaļas no misiņa, lakotas.
Krāsa:	RAL 9016/133 (Balts). Sandblaster/001 (pelēks). Citas RAL krāsas ir pieejamas pēc izvēles.
Virsmas apstrāde:	Siltummainis un konvektora kaste ir pulverkrāsota ar poliestera bāzes laku, kas tiek karsēta krāsnī pie 200°C. Konvektora kārba pirms krāsošanas ir cinkota.
Max. temperatūra:	+120°C
Max. spiediens:	10 bar
Pieslēgumi:	2 x iekšējās vītņes DN15. Atgaisotājs un iztukšošanas vārsts komplektā.
Kvalitāte:	Saskaņā ar EN442.

MODEĻI

Augstums 80



Platums

80


130

180


230



T09




T14




T19


Augstums 130

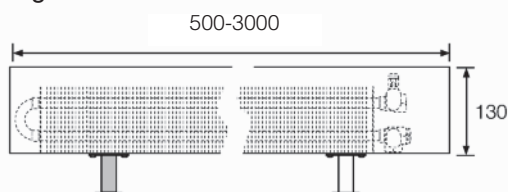


T05



T10




T15




T20


Augstums 230

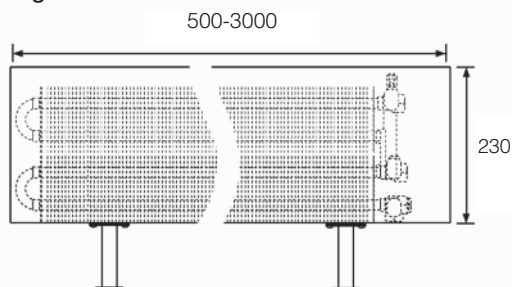


T06



T11




T16




T21


Augstums 280

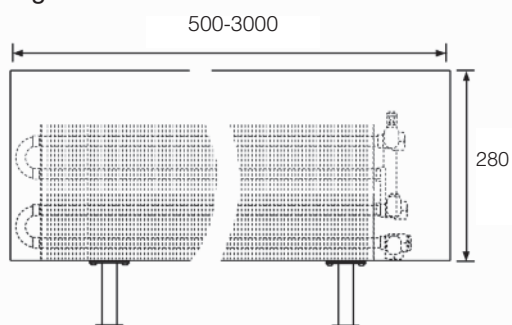


T06



T11



T16



T21

GARUMI

Lyngson Mini pieejami šādos standarta garumos (mm):

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.

PIEVIEŅOŠANA SISTĒMAI

T09, T14. un T19 tiem ir pa vienam pieslēgumam abos galos, kas nozīmē, ka padeve un atgaita vienmēr ir pievienotas pretējās galos.

T05, T10, T15 un T20 tiem standartā ir pieslēgums vienā galā. Pēc izvēles tos var piegādāt ar pievienojumiem abos galos virknes slēgumam. Kopējā jauda, ja ir savienoti virknē, nedrīkst pārsniegt 2500W pie (55/45/20).

T06, T11, T16 un T21 tiem ir pievienojumi vienā galā.

KODS

EPM 13 18 22 / RAL9016 / Golv / Serie

EPM: Lyngson Mini

13: Augstums (cm)

18: Platums (cm)


22: Garums (dm)

RAL Krāsa

Golv: Stiprinājumi (Grīdas/Sienas)

Slēgums: Seriālajam savienojumam. Norādīt tikai pasūtīt tipus T05, T10, T15 un T20, kas paredzēti sērīveida savienojumam.

MONTĀŽA

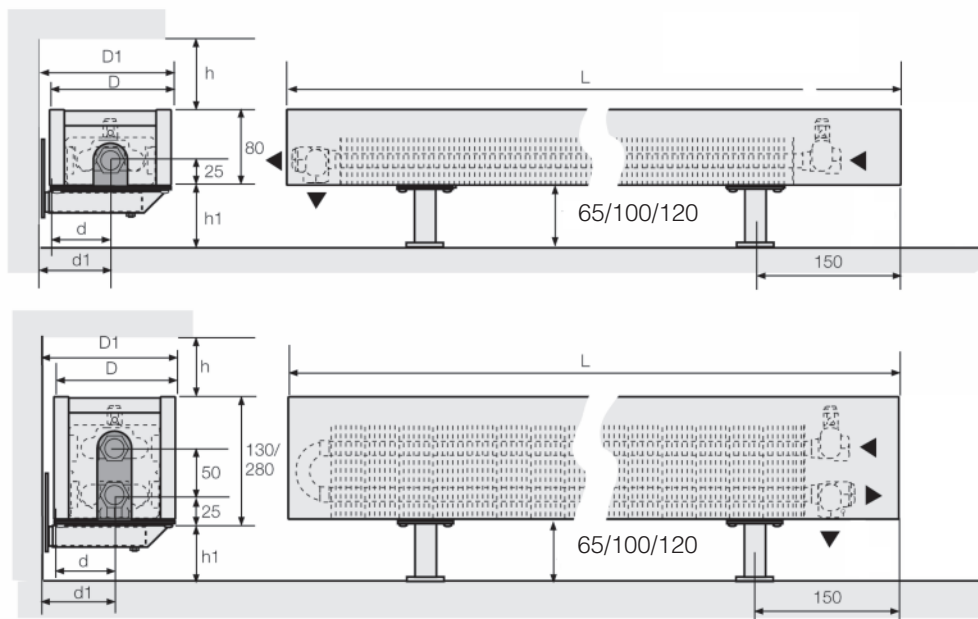


Dziļums	80	130	180	230
D	80	130	180	230
D1	85	135	185	235
d	40	65	90	115
d1	45	70	95	120
h*	50	70	90	110
h1*	100	100	100	100


*Mazāki attālumi samazina jaudu.

Stiprinājumu skaits:
500 - 1600 mm 2gb.
1800 - 3000 mm 3gb.

VĀRSTI

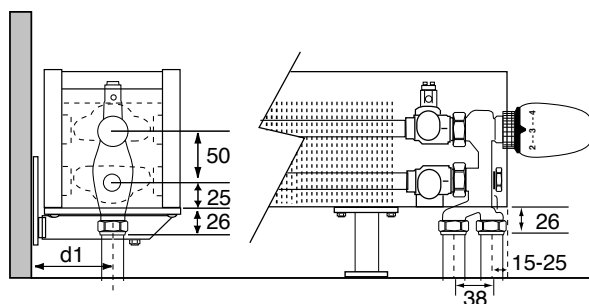


Pieslēgums grīdā:
Vārsta bloks ar M30 vārsta ieliktni. Termostatu var izvēlēties IMI un HERZ zīmoliem.




Vārsta bloks

Termostati
- Hromēts
- Hromēts/balts
- Sudrabs



Pieslēgumam sienā papildus izmantojamas pārejas lenķi.

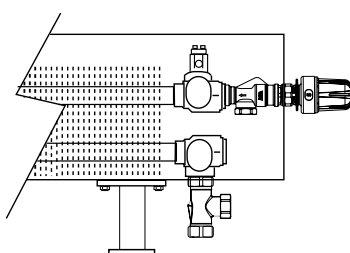

Pievienojumam var tikt izmantots aksiāls termostata vārsts un taisns noslēgvārsts. Vārstu komplektu var nokomplektēt ar kādu no zīmoliem IMI, MMA vai Danfoss.
Skatīt tabulu zemāk ar kv vērtībām


SILTUMATDEVE [W], SVARS un TILPUMS - saskaņā ar EN442

H [mm]	L [mm]	Mini 80				Mini 130				Mini 180				Mini 230			
		Svars (Kg)	Tilp. (l)	ØT50 75/65	ØT30 55/45	Svars (Kg)	Tilp. (l)	ØT50 75/65	ØT30 55/45	Svars (Kg)	Tilp. (l)	ØT50 75/65	ØT30 55/45	Svars (Kg)	Tilp. (l)	ØT50 75/65	ØT30 55/45
80	500	-	-	-	-	2,58	0,16	212	102	3,07	0,23	347	167	3,48	0,32	476	229
	600					3,10	0,19	255	124	3,68	0,28	416	202	4,18	0,38	572	277
	700					3,62	0,22	298	144	4,29	0,33	486	236	4,88	0,44	667	323
	800					4,14	0,25	340	165	4,90	0,38	555	269	5,58	0,50	762	369
	900					4,65	0,28	383	186	5,52	0,42	625	303	6,27	0,57	858	416
	1000					5,17	0,31	425	206	6,13	0,47	694	336	6,97	0,63	953	462
	1100					5,69	0,34	468	227	6,74	0,52	763	370	7,67	0,69	1045	508
	1200					6,20	0,37	510	247	7,36	0,56	833	404	8,36	0,76	1144	554
	1400					7,24	0,43	595	288	8,58	0,66	972	471	9,76	0,88	1334	647
	1600					8,27	0,50	680	330	9,81	0,75	1110	538	11,15	1,01	1525	739
	1800					9,31	0,56	765	371	11,03	0,85	1249	605	12,55	1,13	1715	831
	2000					10,34	0,62	850	412	12,26	0,94	1388	673	13,94	1,26	1906	924
	2200					11,37	0,68	935	453	13,49	1,03	1527	740	15,33	1,39	2097	1016
	2400					12,41	0,74	1020	494	16,18	1,13	1666	807	16,73	1,51	2287	1108
	2600					13,44	0,81	1105	536	17,53	1,22	1804	874	18,12	1,64	2478	1201
	2800					14,48	0,87	1190	577	17,16	1,32	1943	942	19,52	1,76	2668	1293
	3000					15,51	0,93	1275	618	18,39	1,41	2082	1009	20,91	1,89	2859	1386
130	500	2,81	0,16	164	79	3,54	0,32	252	121	4,22	0,49	423	203	4,84	0,66	597	287
	600	3,37	0,19	197	96	4,24	0,39	303	147	5,06	0,59	508	246	5,81	0,79	717	348
	700	3,93	0,22	230	112	4,94	0,46	354	171	5,90	0,69	593	288	6,78	0,92	837	406
	800	4,50	0,26	263	128	5,65	0,52	404	196	6,74	0,78	678	329	7,75	1,06	956	464
	900	5,06	0,29	296	144	6,35	0,59	455	220	7,59	0,88	762	370	8,72	1,19	1076	522
	1000	5,62	0,32	329	160	7,06	0,65	505	245	8,43	0,98	847	411	9,69	1,32	1195	580
	1100	6,18	0,35	362	176	7,77	0,72	556	269	9,27	1,08	932	452	10,66	1,45	1315	638
	1200	6,74	0,38	395	192	8,47	0,78	606	294	10,12	1,18	1016	493	11,63	1,58	1434	696
	1400	7,87	0,45	461	224	9,88	0,91	707	342	11,80	1,37	1186	575	13,57	1,85	1673	812
	1600	8,99	0,51	526	256	11,30	1,04	808	391	13,49	1,57	1355	657	15,50	2,11	1912	928
	1800	10,12	0,58	592	288	12,71	1,17	909	440	15,17	1,76	1525	740	17,44	2,38	2151	1044
	2000	11,24	0,64	658	320	14,12	1,30	1010	489	16,86	1,96	1694	822	19,38	2,64	2390	1159
	2200	12,36	0,70	724	352	15,53	1,43	1111	538	18,55	2,16	1863	904	21,32	2,90	2629	1275
	2400	13,49	0,77	790	384	16,94	1,56	1212	587	20,23	2,35	2033	986	23,26	3,17	2868	1391
	2600	14,61	0,83	855	415	18,36	1,69	1313	636	21,92	2,55	2202	1068	25,19	3,43	3107	1507
	2800	15,74	0,90	921	447	19,77	1,82	1414	685	23,60	2,74	2372	1151	27,13	3,70	3346	1623
	3000	16,86	0,96	987	480	21,18	1,95	1515	734	25,29	2,94	2541	1233	29,07	3,96	3585	1739
230	500	4,26	0,31	269	130	5,07	0,67	501	238	6,37	0,99	654	309	8,07	1,34	850	400
	600	5,12	0,38	323	157	6,09	0,80	601	288	7,65	1,19	785	374	9,68	1,60	1021	484
	700	5,98	0,45	377	183	7,11	0,93	701	336	8,93	1,39	916	436	11,29	1,86	1191	564
	800	6,83	0,51	431	210	8,12	1,06	802	384	10,20	1,58	1046	498	12,90	2,13	1361	645
	900	7,69	0,58	485	236	9,14	1,20	902	432	11,48	1,78	1117	560	14,52	2,39	1531	725
	1000	8,54	0,64	539	262	10,15	1,33	1002	480	12,75	1,98	1308	623	16,13	2,66	1701	806
	1100	9,39	0,70	593	288	11,17	1,46	1102	528	14,03	2,18	1439	685	17,74	2,93	1871	886
	1200	10,25	0,77	647	315	12,18	1,60	1202	576	15,30	2,38	1570	747	19,36	3,19	2041	967
	1400	11,96	0,90	755	367	14,21	1,86	1403	672	17,85	2,77	1831	872	22,58	3,72	2381	1128
	1600	13,66	1,02	862	419	16,24	2,13	1603	768	20,40	3,17	2093	996	25,81	4,26	2722	1289
	1800	15,37	1,15	970	472	18,27	2,39	1804	864	22,95	3,56	2354	1121	29,03	4,79	3062	1450
	2000	17,08	1,28	1078	524	20,30	2,66	2004	960	25,50	3,96	2616	1245	32,26	5,32	3402	1611
	2200	18,79	1,41	1186	577	22,33	2,93	2204	1056	28,05	4,36	2878	1370	35,49	5,85	3742	1772
	2400	20,50	1,54	1294	629	24,36	3,19	2405	1152	30,60	4,75	3139	1494	38,71	6,38	4082	1933
	2600	22,20	1,66	1401	681	26,39	3,46	2605	1248	33,15	5,15	3401	1619	41,94	6,92	4423	2095
	2800	23,91	1,79	1509	734	28,42	3,72	2806	1344	35,70	5,54	3662	1743	45,16	7,45	4763	2256
	3000	25,62	1,92	1617	786	30,45	3,99	3006	1440	38,25	5,94	3924	1868	48,39	7,98	5103	2417
280	500	5,40	0,31	285	138	6,80	0,67	544	259	7,97	0,99	716	337	9,75	1,34	939	439
	600	6,48	0,38	343	167	8,16	0,80	653	313	9,57	1,19	860	409	11,70	1,60	1127	533
	700	7,56	0,45	399	195	9,52	0,93	762	365	11,17	1,39	1003	477	13,65	1,86	1315	622
	800	8,64	0,51	456	223	10,88	1,06	871	417	12,76	1,58	1146	545	15,60	2,13	1503	710
	900	9,72	0,58	513	251	12,24	1,20	980	469	14,36	1,78	1290	613	17,55	2,39	1691	799
	1000	10,80	0,64	570	278	13,60	1,33	1089	522	15,95	1,98	1433	681	19,50	2,66	1879	888
	1100	11,88	0,70	627	306	14,96	1,46	1198	574	17,55	2,18	1576	749	21,45	2,93	2067	977
	1200	12,96	0,77	684	334	16,32	1,60	1307	626	19,14	2,38	1720	818	23,40	3,19	2255	1066
	1400	15,12	0,90	798	390	19,04	1,86	1525	730	22,33	2,77	2006	954	27,30	3,72	2631	1244
	1600	17,28	1,02	912	419	21,76	2,13	1742	834	25,52	3,17	2293	1090	31,20	4,26	3006	1421
	1800	19,44	1,15	1026	501	24,48	2,39	1960	939	28,71	3,56	2579	1226	35,10	4,79	3382	1599
	2000	21,60	1,28	1140	557	27,20	2,66	2178	1043	31,90	3,96	2866	1363	39,00	5,32	3758	1776
	2200	23,76	1,41	1254	612	29,92	2,93	2396	1148	35,09	4,36	3153	1499	42,90	5,85	4134	1954
	2400	25,92	1,54	1368	668	32,64	3,19	2614	1252	38,28	4,75	3439	1635	46,80	6,38	4510	2132
	2600	28,08	1,66	1482	724	35,36	3,46	2831	1356	41,47	5,15	3726	1772	50,70	6,92	4885	2309
	2800	30,24	1,79	1596	779	38,08	3,72	3049	1460	44,66	5,54	4012	1908	54,60	7,45	5261	2487
	3000	32,40	1,92	1710	835	40,80	3,99	3267	1565	47,85	5,94	4299	2044	58,50	7,98	5637	2664

AKSESUĀRI

Sienas stiprinājums

Der visiem Mini konvektoriem. Krāsots tādā pašā krāsā kā konvektors. Attālums no sienas līdz konvektoram 50mm.

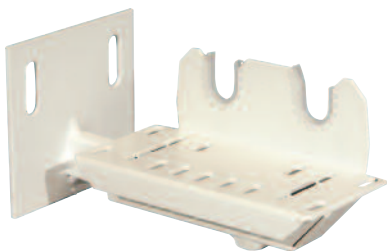

Grīdas kāja

Der visiem Mini konvektoriem.

Pieejams trīs fiksētos augstumos; 65, 100 un 120mm, un divos regulējamos augstumos; 135-210mm un 215-340 mm.

Krāsota tādā pašā krāsā kā konvektors.



Īpaša dizaina grīdas kāja

Mini var piegādāt ar grīdas kronšteinu slēptai cauruļu uzstādīšanai. Skatīt sadaļā DBE. Grīdas konsoles var aprīkot arī ar caurumiem cauruļvadiem un aprīkot ar pārsegumiem, kas slēpj stiprinājumu grīdā.



Mini standartā tiek piegādāti vienā no krāsām White 133 (Ral 9016) vai smilšu pelēkā 001. Pasūtot papildus Mini var tikt piegādāts arī dažādās citās krāsās.



Mini var aprīkot ar speciāliem stiprinājumiem soliņa virsmām.



Uzstādīšanai specifiskās vietās Mini var aprīkot ar speciāliem neatkarīgiem kronšteinu virsmas montāžai. Kopā ar standarta soliņa kronšteinu tas nodrošina ļoti stabilu konstrukciju.



Dažus Mini modeļus un izmērus var savienot virknē.



Modul och PRE radiatorerna produceras vid Lyngson/Epecons fabrik.

SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS

Lyngson plašajā klāstā jūs atradīsiet dažādus apkures elementus, piemēram, griestu apkures paneļus, konvektorus, ventilatora gaisa sildītājus, gaisa aizkarus un radiatorus.

Mēs strādājam pēc principa, lai vienmēr būtu labāk. Mēs pastāvīgi attīstām un pilnveidojam savus produktus, loģistiku un darba procesus, lai vienmēr nodrošinātu klientam visaugstāko kvalitāti.

Mēs piedāvājam visu, sākot no standarta radiatoriem un beidzot ar plašu konvektoru klāstu. Paneļu radiatoriem mums ir līdz šim lielākais klāsts tirgū. Mēs tos ražojam mūsu modernākajā rūpnīcā Latvijā.



Lai nodrošinātu nepārtrauktu produktu attīstību, Lyngson patur tiesības mainīt tehniskās specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lyngson patur tiesības uz iespējamām drukas kļūdām.

WWW.LYNGSON.LV

LYNGSON SIA

"Akači", Grēnes,
Olaines novads.
LV-2127

Konsultācijas:

E-pasts: valdis.bergmanis@lyngson.lv

Tel: 28663443