

RADIATORI

STABIL



JANVĀRIS 2022

LYNGSON

Siltums dažādās formās



STABIL

STABIL ir kompakts un ļoti izturīgs radiators ar labu siltumatdevi. Cauruļu savienojumi un vārsti ir pasēpti grīdas stiprinājumos, kas nozīmē, ka Stabil ir ļoti labi piemērots uzstādīšanai sabiedriskās telpās, kur arī noderēs radiatora funkcija - soliņš.

Stabil ir pieejams arī zemāks **Junior** modelis un **Hygien** modelis, kas vislabāk piemērots telpām ar augstām higiēnas un tīrības prasībām.

TEHNISKIE DATI

Materiāls	Paneli izgatavoti no kvadrātveida caurulēm, izmērā 70x11x1,8mm. Radiatora gali no metāla biezumā 1,25 mm. Konvektora elementa biezums 0,4 mm. Soliņa koka virsma pēc izvēles, no līmēta ozola vai oša.
Virsmas apstrāde	Attaukošana, fosfatēšana un pulverkrāsošana ar poliestera bāzes pulverkrāsu krāsošanas krāsnī 200°C temperatūrā.
Krāsa	Standarta krāsa ir balta RAL 9016 vai grafīta pelēka RAL7024. Par papildus samaksu var izvēlēties arī citās krāsās pēc RAL kataloga.
Max temperatūra	110° C
Max spiediens	6 bar
Pieslēgumi	Iekšējās vītnes DN15 savienojumi. Komplektā atgaisotājs.
Kvalitāte	Ražots saskaņā ar EN ISO 9001 kvalitātes kontroli un saskaņā ar EN 442
Iepakojums	Radiator ir iepakots gofrētā kartonā un termoplēves apvalkā, lai nodrošinātu optimālu aizsardzību transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
Piegādes nosacījumi	Saskaņā ar AA VVS 2009.g.
Garantija	5 gadi

RADIATORA KODS

Veicot pasūtījumu, ievadiet pasūtījuma kodu šādi:

Stabil 43 210/430 2000 VB/EK

1 2 3 4 5 6 7

1. Ūdens nesošo paneļu skaits
2. Konvektora plākšņu skaits
3. Sildelementa augstums (140 vai 210 mm)
4. Kopējais augstums, bez sola virsmas (430 mm)
5. Garums (mm)
6. Pievienojums (VB, HB vai G)
7. Sola virsma (pēc izvēles) (ozols vai osis)

Stabil Jr 43 140/310 2000 VB/EK

1 2 3 4 5 6 7

1. Ūdens nesošo paneļu skaits
2. Konvektora plākšņu skaits
3. Sildelementa augstums (140mm)
4. Kopējais augstums, bez sola virsmas (310mm)
5. Garums (mm)
6. Pievienojums (VB, HB vai G)
7. Sola virsma (pēc izvēles) (ozols vai osis)

Stabil Hygien 40 210/430 2000 VB/EK

1 2 3 4 5 6 7

1. Ūdens nesošo paneļu skaits
2. Konvektora plākšņu skaits
3. Sildelementa augstums (140 vai 210 mm)
4. Kopējais augstums, bez sola virsmas (430 mm)
5. Garums (mm)
6. Pievienojums (VB, HB vai G)
7. Sola virsma (pēc izvēles) (ozols vai osis)




MODEĻI UN TIPI

Stabil

Modelis	43-140/430	54-140/430	43-210/430	54-210/430
Paneļu skaits	4	5	4	5
Konvektoru skaits	3	4	3	4
Dziļums mm (D)	185	241	185	241
Rad. augstums (H)	140	140	210	210
Stiprinājumu augstums (A)	190	190	120	120
Augstums līdz solam (B)	100	100	100	100
Kopējais augstums mm	430	430	430	430
Garums mm (L)	800–2500			
W/metnā 75/65-20	964	1219	1210	1643
W/metnā 55/45-20	505	632	622	839
Svars 1m/2m kg	29/58	36/72	41/83	54/108
Tilpums ltr/m	5,5	7,0	8,2	10,0

Stabil Jr

Modelis	43-140/310	54-140/310
Paneļu skaits	4	5
Konvektoru skaits	3	4
Dziļums mm (D)	185	241
Rad. augstums (H)	140	140
Stiprinājumu augstums (A)	120	120
Augstums līdz solam (B)	50	50
Kopējais augstums mm	310	310
Garums mm (L)	800–2500	
W/metnā 75/65-20	964	1219
W/metnā 55/45-20	505	632
Svars 1m/2m kg	29/58	36/72
Tilpums ltr/m	5,5	7,0

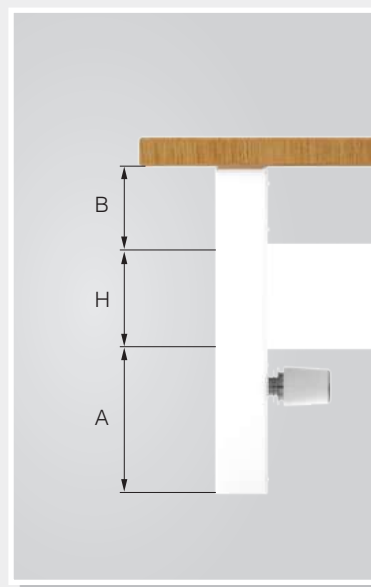

Stabil Hygien

Modelis	40-140/430	50-140/430	40-210/430	50-210/430
Paneļu skaits	4	5	4	5
Konvektoru skaits	N/A	N/A	N/A	N/A
Dziļums mm (D)	185	241	185	241
Rad. augstums (H)	140	140	210	210
Stiprinājumu augstums (A)	190	190	120	120
Augstums līdz solam (B)	100	100	100	100
Kopējais augstums mm	430	430	430	430
Garums mm (L)	800–2500			
W/metnā 75/65-20	550	665	670	810
W/metnā 55/45-20	289	339	341	412
Svars 1m/2m kg	29/58	36/72	41/83	54/108
Tilpums ltr/m	5,5	7,0	8,2	10,0



Siltumatdeve

Lai precīzi aprēķinātu jaudu pie vajadzīgās sistēmas un telpas temperatūras, lietojiet Excel tabulu jaudas simulācijai. Lejupielādējiet to šeit




www.lyngson.lv/stabil/




Pieslēgumu izvietojums

Stabil, Stabil Jr un Stabil Hygien ir pieejami ar trim pieslēguma iespējām; pieslēgums kreisajā konsolē (**VB**), pieslēgums labajā konsolē (**HB**) vai pieslēgums katrā no konsolēm - diagonālais (**G**). Ja vēlaties pieslēgt diagonālo (**G**) pieslēgumu, nav nozīmes, kurā pusē ir padeve. Tāpēc komplektā tiek piegādātas arī divas noseglplāksnes ar atverēm termostatom, lai varētu brīvi izdarīt izvēli montāžai.


Kreisās puses pieslēgums – VB

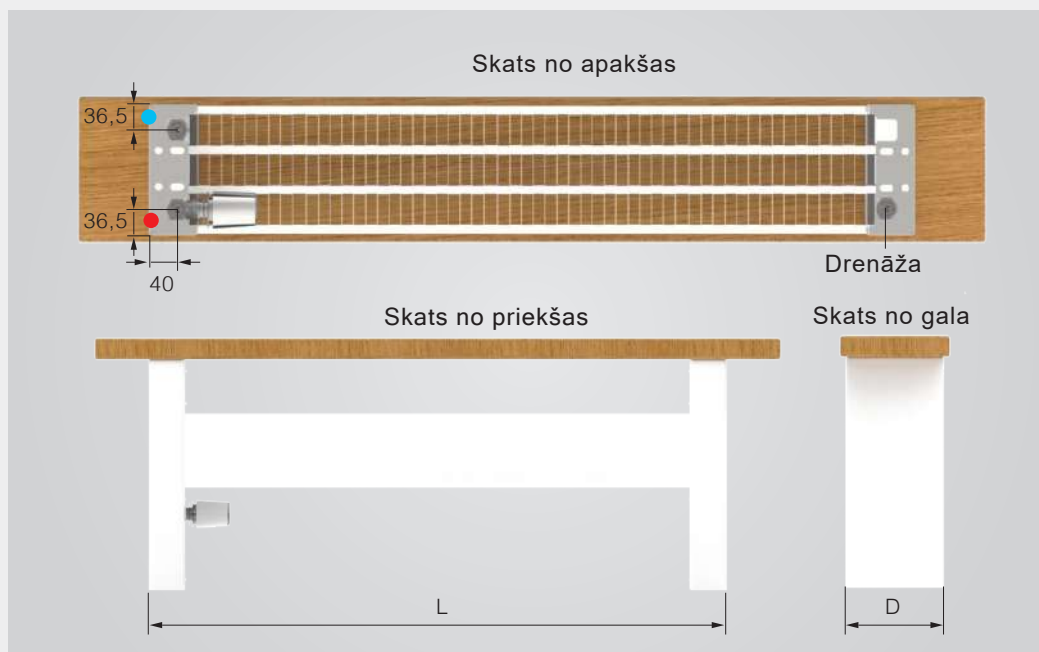

Labās puses pieslēgums – HB

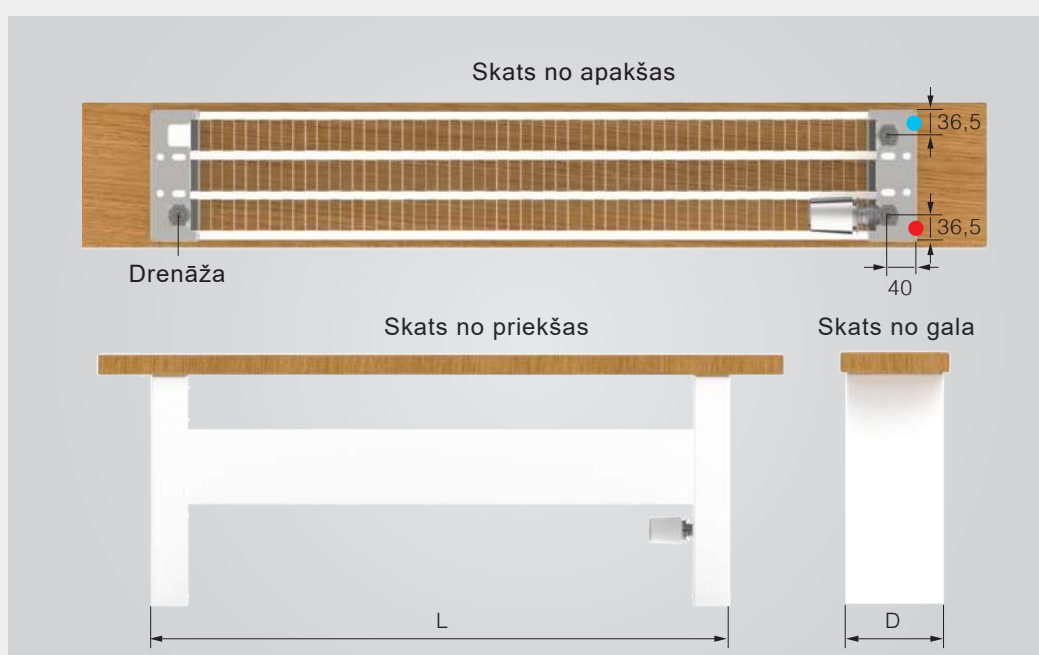

Diagonālāis pieslēgums – G

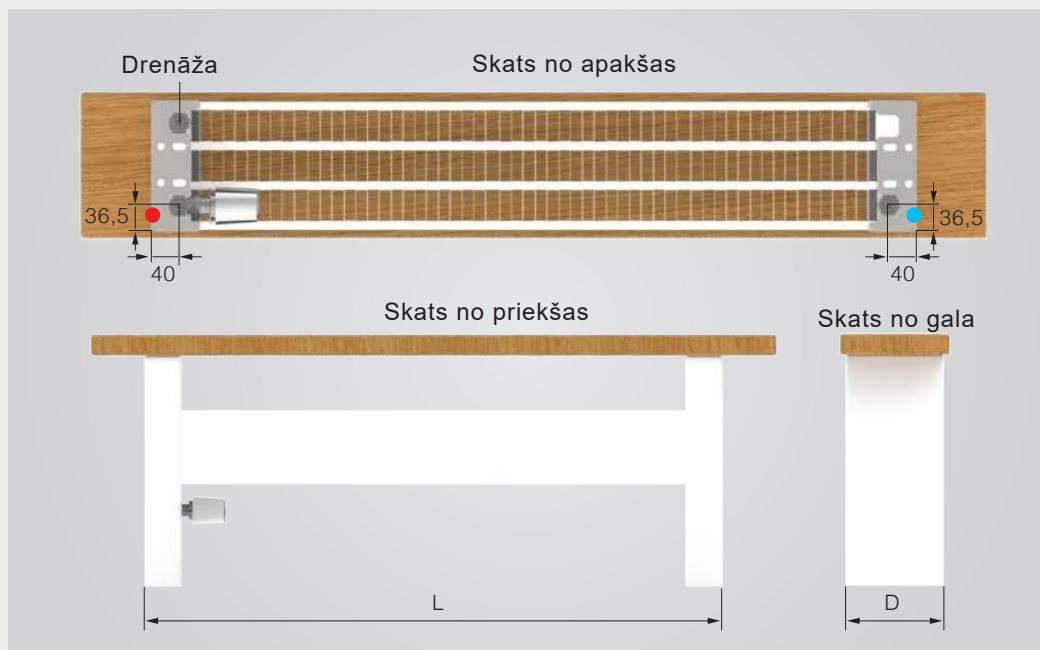

VĀRSTI



Stabil, Stabili Jr un Stabil Hygien ir paredzēti, lai tiem uzstādītu taisnus radiatora vārstus DN15 (1) cauruļu savienošanai grīdā. Puse, kur atrodas pieslēgums, ir aprīkota ar noseglplāksni (2) ar caurumu termostatom (3). Plāksne piestiprināma ar skrūvēm (4). Atpakaļgaitas savienojumā var uzstādīt noslēgvārstu. Tas tiks pilnībā paslēpts, kad tiks uzstādīta noseglplāksne. Vārsts vienmēr ir paredzēts uzstādīt pievienojumam, kas ir vistuvāk sienai, un šajā vietā vārsts un termostats būs labi aizsargāti, bet tajā pašā laikā viegli pieejami.

Ieteicamie termostata vārsti

MMA
FVR 15
Evoflow 15
IMI
TRV-3 15
Eclipse 15
Danfoss
RA-N 15

Kā atpakaļgaitas noslēgvārstu mēs iesakām mūsu zema profila taisnās formas vārstu Fluide. Ņemiet vērā, ka tas ir jāuzstāda ar seškantu atslēgu 13. Visas termostata galvas no minēto vārstu zīmoliem der Stabil. Tās vienmēr tiek uzstādīts pēc tam, kad konsoles noseglplāksne ir uzmontēta.

SOLA VIRSMA

Papildus varam piegādāt sola oša vai ozola koka virsmu, biezumā 40 mm. Sola virsma ir par 200 mm garāka nekā pats radiators, un tā tiek piegādāta ar iepriekš izurbtiem caurumiem un skrūvēm montāžai uz radiatora. Radiatoram, kura garums ir 1600 mm vai vairāk, tiek piegādāts stiprinājuma profils, kas pieskrūvējams sola virsmas apakšpusē. Sola malas augšpusē ir noapaļotas, lai nodrošinātu ērtāku virsmu tā lietošanai.

OSIS



OZOLS



Lūdzu, ņemiet vērā, ka koks ir dzīvs materiāls un ka dažādām koka partijām pastāv dabiskas tekstūras un krāsas atšķirības.

CITI

Dažos gadījumos var būt grūti izvietot cauruļvadus grīdā vai ja tie nāk ne no grīdas līmeņa, šādos gadījumos iesakām sazināties ar Lyngson, lai apspriestu projekta nosacījumus, un piemeklētu labāko risinājumu. Sazinieties ar sava reģiona tirdzniecības pārstāvi Lyngson.



SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS

Lyngson plašajā klāstā jūs atradīsiet tādas klimata sistēmas kā griestu apsildes paneļi, konvektori, ventilatora gaisa sildītāji, gaisa aizkari un radiatori.

Mēs strādājam pēc principa vienmēr kļūst labākiem. Mēs pastāvīgi attīstām un uzlabojam savus produktus, loģistiku un darba procesus, lai vienmēr sniegtu jums kā klientam visaugstāko kvalitāti.

Mēs piedāvājam visu, sākot no standarta radiatoriem līdz lielam konvektoru klāstam. Mums ir lielākais paneļu radiatoru klāsts tirgū. Tos mēs izgatavojam mūsu modernajā rūpnīcā Latvijā.

LYNGSON SIA

"Akači", Grēnes,
Olaines novads.
LV-2127

Konsultācijas:

E-pasts: valdis.bergmanis@lyngson.lv

Tel: 28663443

LYNGSON